



Vlaanderen
is maritiem



Lichtenlijst

Lichten en mistseinen van België en aangrenzend gebied

Nr. 2023-06

8 JUNI 2023

www.vlaamsehydrografie.be

Verantwoordelijke uitgever: Nathalie Balcaen, administrateur-generaal
IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - Brussel
2023

Samengesteld door: MDK - afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3 - 8400 Oostende

© **Vlaamse overheid**

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan mits volledige bronvermelding:
"MDK - afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie"

I. VOORWOORD

II. LIJST DER AFKORTINGEN

III. INLEIDING

1. Algemeen

2. Opbouw lichtenlijst

3. Definities

3.1 Lichten

3.2 Geluidsseinen

4. Kolomindeling lichtenlijst

5. Informatie met betrekking tot lichten

IV. TABEL 'GEOGRAFISCHE DRACHT'

V. DIAGRAM

VI. TOELICHTING DIAGRAM

VII. GEGEVENS VAN DE LICHTEN

FRANKRIJK - STRAAT DOVERRROUTE

FRANKRIJK - VLAAMSE BANKENROUTE

FRANKRIJK - KUSTROUTE

BELGIE - VSS - NOORDHINDER ZUID

BELGIE - FAIRY-NOORDHINDER

BELGIE - WESTHINDER

BELGIE - VSS - WESTHINDER

BELGIE - OOSTDYCK-KWINTÉ

BELGIE - VSS - OFF NOORDHINDER

BELGIE - WINDMOLENPARKEN

BELGIE - BLIGHBANK-THORNTONBANK

BELGIE - VAARGEUL 1

BELGIE - WIELINGEN

BELGIE - WESTPIT

BELGIE - SCHEUR

BELGIE - VLAKTE VAN DE RAAN

BELGIE - KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE

BELGIE - KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE

BELGIE - KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND

BELGIE - HAVEN NIEUWPOORT

BELGIE - HAVEN OOSTENDE

BELGIE - HAVEN BLANKENBERGE

BELGIE - HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN

BELGIE - HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN

NEDERLAND - NADERING WESTERSCHELDE

NEDERLAND - WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE

NEDERLAND - WESTERSCHELDE - TERNEUZEN-HANSWEERT

NEDERLAND - WESTERSCHELDE - HANSWEERT

NEDERLAND - WESTERSCHELDE - WALSOORDEN-VALKENISSE

NEDERLAND - WESTERSCHELDE - VALKENISSE-SAEFTINGE

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - ZANDVLIET

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - FREDERIK

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANKDOK

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - LILLO

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - PAREL

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - KRANKELOON

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN

BELGIE - BOVEN-ZEESCHELDE - BURCHT

BELGIE - BOVEN-ZEESCHELDE - HOBOKEN

BELGIE - BOVEN-ZEESCHELDE - HEMIJSSEN

BELGIE - BOVEN-ZEESCHELDE - RUPELMONDING

NEDERLAND - KANAAL GENT-TERNEUZEN - SAS VAN GENT

NEDERLAND - KANAAL GENT-TERNEUZEN - SLUISKIL

NEDERLAND - KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN

BELGIE - KANAAL GENT-TERNEUZEN - GENT ZEEHAVEN

BELGIE - KANAAL GENT-TERNEUZEN - MERCATORDOEK-KLUIZENDOK


BELGIE - KANAAL GENT-TERNEUZEN - ZELZATE

Corresponderende Belgische en internationale nummers

Corresponderende internationale en Belgische nummers

I. VOORWOORD

1. Begrenzing Lichtenlijst:

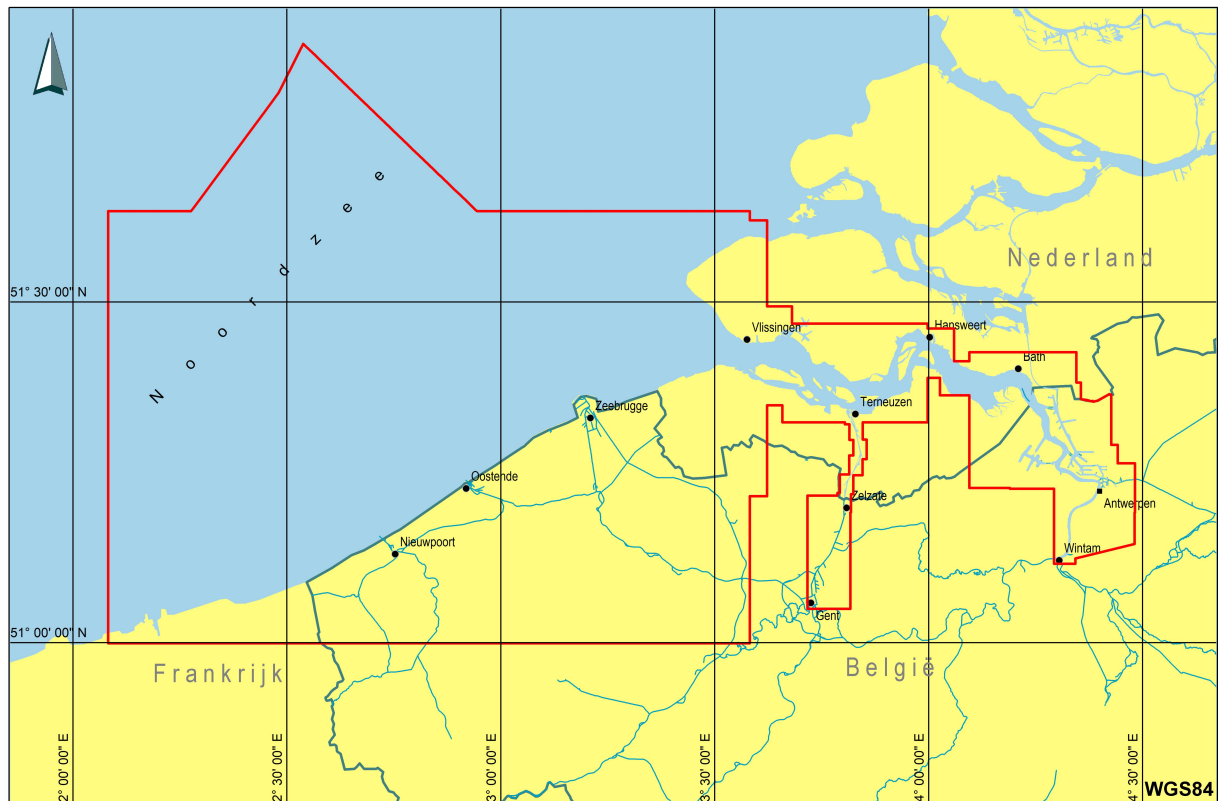

2. Waar graden worden aangegeven gebeurt dit zonder vermelding van het graadteken bij lichtsectoren; alleenstaande cijferwaarden krijgen wel een graadindicatie.

3. Up-to-date lichtenlijst

Elke nieuwe editie van de Lichtenlijst wordt aangekondigd in de Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en kan gedownload worden via www.vlaamsehydrografie.be > [publicaties](#).

Gelieve eventuele onjuistheden of leemten in de publicaties van de Vlaamse Hydrografie te melden via:

Vlaamse Hydrografie – afdeling Kust – MDK

Vrijhavenstraat 3

8400 Oostende

Tel. +32 (0)59 55 42 11

email: nautinfo@mow.vlaanderen.be

II. LIJST DER AFKORTINGEN

B	Zwart	Black
Bk	Bank	Banc
BRB	Zwart-rood-zwart	Black red black
Bu	Blauw	Blue
BW	Zwart-wit	Black white
BWgb	Zwart-wit geblokt	Black white chequered
BWHS	Zwart-wit hor. gestreept	Black white hor. striped
BWVS	Zwart-wit vert. gestreept	Black white vert. striped
BY	Zwart-geel	Black yellow
BYB	Zwart-geel-zwart	Black yellow black
cd	Candela (Internationale kaars)	Candela
Dir	Gericht licht	Fixed light
E	Oost	East
ec	Verduistering	Eclipse
F	Vast	Fixed
(F)	Frankrijk	France
Fl	Schitter	Flashing
Fl(.)	Groepsschitter	Group-flashing
G	Groen	Green
Gb	Geblokt	Chequered
gl	Geleidelicht	Leading light
HL	Hoog licht	Rear light
hvh	Havenhoofd	Pier
hvl	Havenlicht	Harbour light
hvn	Haven	Harbour
Iso	Isofase	Isophase
kHz	Kilohertz	Kilohertz
LL	Laag licht	Front light
It	Licht (fase)	light (phase)
m	Meter	Meter
M	Zeemijl	Nautical mile
min	Minuut	Minute
Mo	Morse	Morse code
mp	Meetpaal	Measuring pile
MSL	Middenstandsvlak	Mean sea level
N	Noord	North
(N)	Nederland	the Netherlands
Nauto	Nautofoon	Nautophone
Ob	Verduisterd	Obscured
Oc	Onderbroken	Occulting
Oc(.)	Groep onderbroken	Group-occulting
ong	Ongeveer	Approximate
Or	Oranje	Orange
Q	Flikker	Quick
R	Rood	Red
Ra.refl	Radarreflector	Radar reflector
RW	Rood-wit	Red white
Rwgb	Rood-wit geblokt	Red white chequered
RWHS	Rood-wit hor.gestreept	Red white hor.striped
RWVS	Rood-wit vert. gestreept	Red white vert. striped
S	Zuid	South
s	Seconde	Second
Vi	Violet	Violet
VQ	Snelle flikker	Very quick

W	West-wit	West-White
Y	Geel	Yellow
YB	Geel-zwart	Yellow black
YBY	Geel-zwart-geel	Yellow black yellow

1. Algemeen

De lichtenlijst geeft een opsomming en beschrijving van vaste en vlottende lichten en mistseinen, dienstig voor de scheepvaart.

2. Opbouw lichtenlijst

2.1 De lichten en mistseinen zijn gerangschikt volgens oplopende volgnummering, ingedeeld in zeegebieden (hoofdletters/vet) en onderverdeeld in vaarroutes (vet) Kustplaatsnamen staan vermeld in hoofdletters.

2.2 Het opzoeken van lichten wordt vergemakkelijkt door het gebruik van:

- een tabel met de corresponderende internationale en nationale lichtnummers;
- een alfabetische index.

3. Definities

3.1 Lichten

Algemene termen	
Karakter Character	Kenmerkende combinaties van verschillende eigenschappen van een licht (verlicht, onverlicht, gekleurd of wit) die aan regelmatige- of ritmische verschijningsvormen kunnen worden herkend (b.v. een vast licht, schitterlicht, groepschitterlicht, kleurwisselend licht).
Vast licht Fixed light	Een licht dat zonder onderbreking of verandering van karakter en/of kleur wordt getoond.
Ritmisch licht Rhythmic light	Een licht waarvan het karakter in regelmatig terugkerende periodes wordt getoond (schitter, groepsschitter, kleurwisselend).
Kleurwisselend licht Alternating light	Een ritmisch licht dat gedurende elke periode verschillende kleuren toont.
Periode Period	De tijd waarin de gehele fase van het karakter wordt doorlopen.
Fase Phase	Elk opeenvolgend element van een ritmisch licht (schittering, verduistering).
Peilingen Bearings	Begrenzingsen van lichtsectoren of zichtbaarheidsgrenzen van lichten. De grenzen van een sector worden aangegeven door ware richtingen, gezien vanaf de waarnemer op zee.

Beschrijvende termen

Daglicht Daylight	Licht dat 24u. per dag, zonder verandering van karakter, in werking is. De lichtsterkte kan overdag groter zijn.
Gericht licht Direction light	Licht dat straalt in een zeer smalle sector en wordt gebruikt om een te volgen richting aan te geven.
Lichthoogte Elevation of a light	Verticale afstand (m) gemeten vanaf de lichtbron tot het middenstandsvlak of een ander gedefinieerd vlak.
Mistlicht Fog light	Licht dat alleen brandt tijdens verminderd zicht.
Hoogte lichtopstand Height of structure	Verticale afstand (m) tussen voet en de top van de lichtopstand, inclusief op de top geplaatste seinen maar exclusief alle antennes en andere uitrustingen.
Geleidelichten Leading lights	Twee of meer afzonderlijk geplaatste lichten die in combinatie met elkaar een geleidelijn vormen die moet worden gevolgd.
Lichten ineens Lights in line	Lichten die in combinatie met elkaar een gevaar of begrenzing van een gebied aangeven.
Blink Loom	Verstrooid licht dat als gevolg van atmosferische omstandigheden wordt waargenomen wanneer het licht zich onder de horizon of zich achter een obstakel bevindt.
Lichtsterkte Luminous intensity	Intensiteit van een lichtbron die in een bepaalde richting met een vaste lichtbundel wordt uitgestraald (intensiteit in candela's).
Hoofdlicht Main light	Het belangrijkste licht in een groep van twee of meer lichten op dezelfde of op een nabijgelegen lichtopstand.
Sectorlicht Sector light	Licht waarvan de verschijningsvorm over de verschillende sectoren over de horizon anders is (voornamelijk in kleur).
Hulplicht Subsidiary light	Licht van ondergeschikt belang dat op of nabij een hoofdlicht is geplaatst en een speciale navigatiefunctie heeft: b.v. wanneer het dient als passeerlicht bij een lichtenlijn.

3.2 Geluidsseinen

Algemene termen

Geluidsein Sound signal	Geluid dat wordt uitgezonden om informatie over te brengen.
Mistsein Fog signal	Geluidssignaal om schepen te waarschuwen of te begeleiden tijdens verminderd zicht.
Mistsein met morse Morse code fog signal	Mistsein, uitgezonden in 1 of meer morsecodekarakter(s).
Waar bereik True range	Maximale afstand, gemeten vanaf het punt van uitzenden, waarop, onder de heersende omstandigheden, het uitgezonden signaal kan worden waargenomen.

Mistsignalen en geluidproducerende toestellen

Bel Bell	Een metalen belvormige klok die een karakteristiek geluid produceert door erop te slaan;
Diafoon Diaphone	Instrument dat een karakteristiek geluid produceert doordat samengeperste lucht door een bewegend ventiel met luchtgaten wordt geperst. Zodoende kan er een tweetonig geluid ontstaan, waarvan de tweede toon een lagere frequentie heeft. Wanneer er slechts 1 toon wordt geproduceerd eindigt deze toon plotseling in een lagere toon, ook wel knorren of brommen genoemd.
Gong Gong	Een platte schijf of klankkast die een duidelijk te herkennen resonant geluid voortbrengt.
Hoorn Horn	Instrument bestaande uit een pijp waarvan de diameter varieert en dat een karakteristiek geluid voortbrengt.
Claxon Klaxon	Klein soort nautofoon dat soms met de hand bediend wordt.
Membraanhoorn Membrane horn	Het geluid wordt geproduceerd door met behulp van samengeperste lucht, stoom of elektriciteit een membraan in trilling te brengen.
Nautofoon Nautophone	Het geluid wordt geproduceerd door met behulp van elektriciteit een membraan in trilling te brengen.
Fluit Reed	Het schelle geluid wordt geproduceerd door met behulp van samengeperste lucht of door middel van stoom een riet in trilling te brengen.
Tyfoon Typhon	Het geluid wordt geproduceerd door met behulp van stoom of samengeperste lucht een membraan in trilling te brengen.
Sirene Siren	Zwaar klinkend mistwaarschuwingssignaal. Het geluid wordt geproduceerd door lucht door sleuven of gaten van een roterende schijf te persen.
Toeter Hooter	Instrument dat een geluid produceert waarvan de geluidsfrequentie periodiek varieert rond een gemiddelde frequentie.
Fluit Whistle	Instrument dat een schril geluid produceert d.m.v. het sturen van samengeperste lucht of stoom door een opening.

4. Kolomindeling lichtenlijst

De lichten en mistsignalen zijn opgesomd en beschreven in een tabel met 8 kolommen.

Kolom 1	Het nationaal en internationaal nummer
Kolom 2	Gebied, naam en plaats
Kolom 3	Breedte en lengte
Kolom 4	Karakter, kleur, periode van het licht en lichtsterkte
Kolom 5	Hoogte in m
Kolom 6	Nominale dracht in M
Kolom 7	Beschrijving van de lichtopstand
Kolom 8	Bijkomende informatie

4.1. Volgnummer van het licht met daaronder het overeenstemmend internationaal nummer (cursief) d.w.z. het nummer waaronder het licht is opgenomen in de Britse “Admiralty of Lights”, met aanduiding van het betreffende boekdeel door de letters A of B.

4.2. Gebied, naam en plaats

Franse en Nederlandse lichten zijn resp. aangeduid door (F) en (N). Geografische plaatsnamen worden in HOOFDLETTERS gedrukt. De benaming van drijvende lichten wordt cursief vermeld. Op land geplaatste lichten met een nominale dracht groter of gelijk aan 15 M, worden vet afgedrukt.

4.3. De geografische posities in WGS84 zijn uitgedrukt tot op een honderdste van een minuut.

4.4. Het karakter, het ritme, de kleur, de periode in seconden, eventueel een aanvullende term en de lichtsterkte. De periode is het tijdsverloop waarin eenmaal alle fasen van het karakter worden doorlopen. De eenheid voor lichtsterkte wordt uitgedrukt in candela en wordt, indien gekend, cursief vermeld. De kleur van het licht wordt aangeduid door W (wit), Y (geel of oranje), G (groen), R (rood) of Vi (violet). De aandacht wordt gevestigd op het feit dat bij grote afstanden en bepaalde atmosferische omstandigheden, de witte en soms zelfs de groene lichten de indruk kunnen geven als zijnde rood.

Voor mistseinen wordt de volgende informatie gegeven in internationaal geldende standaards: de aard van de geluidsbron met het aantal geluidssignalen dat wordt uitgezonden (ritme) en de periode.

De tabellen op de volgende bladzijden geven een beschrijving van de verschillende lichtkarakters met telkens het daarbij horende voorbeeld.

Beschrijvende termen	Class of light	Int. afkorting	Voorbeeld
1. Vast licht	Fixed	F	
2. Onderbroken licht (langer licht dan donker)			
2.1. Onderbroken licht	(Single)-Occulting	Oc	
2.2. Groeponderbroken licht	Group-occulting	Oc(#)	
2.3. Samengesteld groeponderbroken licht	Composite group-occulting	Oc(#+#)	
3. Isofase licht (periode licht is gelijk aan periode donker)	Isophase	Iso	
4. Schitterlicht (langer donker dan licht en tempo < 50 sch./min)			
4.1. Schitterlicht	Single-flashing	FI	
4.2. Lang schitterlicht	Long-flashing	LFI	
4.3. Groepschitterlicht	Group-flashing	FI(#)	
4.4. Samengesteld groepschitter licht	Composite group-flashing	FI(#+#)	
5. Flikkerlicht (snelheid van de schitteringen tussen 50 tot 80 per minuut)			
5.1. Flikkerlicht	Continuous quick	Q	
5.2. Groepflikkerlicht	Group quick	Q(#)	
6. Snel flikkerlicht (snelheid van schitteringen tussen 80 en 160 per minuut)			
6.1. Snel flikkerlicht	Continuous very quick	VQ	
6.2. Groep snel flikkerlicht	Group very quick	VQ(#)	
7. Ultrasnel flikkerlicht (snelheid van schitteringen van tenminste 160 en gewoonlijk 240-300 per minuut)			
7.1. Ultrasnel flikkerlicht	Continuous ultra quick	UQ	
8. Bijzondere lichten			
8.1. Morse-code licht	Morse code	Mo(#)	
8.2. Vast- en schitterlicht	Fixed and flashing	FFI	
8.3. Alternerend, kleurwisselend licht	Alternating	Al##	
8.4. Onderbroken, alternerend licht	Occulting alternating	OAL	

5. De hoogte van de lichtbron of van het midden van de lichtbron (neonbuizen), in meter boven zeeniveau. Het referentievlak voor de vaste lichten is de middenstand van de zeespiegel (MSL).

6.. De nominale dracht in zeemijl (M), in **vet** gedrukte cijfers als groter of gelijk aan 15 M, anders in gewone cijfers. Wanneer een licht verschillende kleursectoren heeft, wordt na elke kleur van de sector de dracht vermeld. Om bij een gegeven afstand een licht te kunnen waarnemen, moet het:

- zich t.o.v. de waarnemer boven de schijnbare horizon bevinden;
- een voldoende lichtsterkte hebben;
- niet worden verduisterd door meteorologische omstandigheden tussen waarnemer en lichtbron.

De geografische dracht hangt af van de hoogte van het licht, de ooghoogte van de waarnemer en van de atmosferische straalbreking. De tabel "Geografische dracht" verderop in deze inleiding geeft de geografische dracht in zeemijlen in functie van de ooghoogte van de waarnemer en de hoogte van de lichtbron in meter. In sommige gevallen dient de hoogte van het licht te worden gecorrigeerd voor het getij.

De optische dracht van het licht hangt voornamelijk af van zijn lichtsterkte en de helderheid van de lucht en in mindere mate van het karakter, de duur van de schitteringen en de intervallen ertussen.

De lichtsterkte (candela's) mag, indien bekend, cursief vermeld worden in kolom 4. Weerstations zenden gegevens over het horizontale zicht boven het wateroppervlak in kilometer uit voor een bepaalde periode en gebied, op een schaal van 0 tot 9 (code VV - zie blz. XXII). Het diagram "Optische dracht" verderop in deze inleiding laat toe de optische dracht te bepalen volgens haar lichtsterkte (candela's) en horizontale zichtbaarheid (zeemijlen).

B.v. bij een nominale dracht van 10 M (of een lichtsterkte van 1300 candela's) en een zichtbaarheid van 7 (tussen 10 en 20 km), zal de optische dracht liggen tussen 6,5 en 10 M.

De nominale dracht is de optische dracht in een homogene atmosfeer bij een meteorologische zichtbaarheid van 10 M.

7. De beschrijving en hoogte van de opstand. Hiermee wordt bedoeld, de verticale hoogte in m, gemeten vanaf de voet tot aan de top van de constructie, niet inbegrepen antennes e.d. Als beschrijving geldt de vorm, het gebruikte materiaal en de kleur(en).

8. Aanvullende informatie over o.a. lichtsectoren, zichtbaarheid van sectoren, lichtenlijnen, verkeers- en mistseinen. De sectorgrenzen, evenals peilingen en lichtenlijnen, zijn ware richtingen van 0° (noord) tot 360° gerekend vanaf de waarnemer volgens wijzerzin. Peilingen worden gegeven vanuit zee, in graden of, indien nodig, in tienden graad.

5. Informatie met betrekking tot lichten

5.1 Algemeen

- Wolken verduisteren vaker lichten met een grote hoogte boven zeeniveau dan lichten met een kleine hoogte.
- Drijvende lichten kunnen zonder bericht opgenomen worden voor herstelling en niet teruggeplaatst.
- Positie en toestand van een lichtboei dienen met de nodige omzichtigheid behandeld te worden. Lichten van luchtvaartbakens hebben vaak een grote lichtsterkte en hoogte boven het zeeniveau en worden daardoor op veel grotere afstanden waargenomen dan kustverlichting ten behoeve van de scheepvaart.

Waarschuwing: Luchtvaartbakens worden door andere instanties onderhouden dan de kustverlichting. Daardoor is het mogelijk dat kleur en/of karakter van deze lichten gewijzigd worden voordat de scheepvaart via de Berichten aan Zeevarenden daarvan op de hoogte gesteld wordt.

5.2 Zichtbaarheid-dracht

- De afstand tussen een licht en een waarnemer kan niet geschat worden wanneer de schijnbare helderheid wordt gebruikt.
- Mist, nevel, stof, rook en regen zijn factoren die de dracht van een licht aanzienlijk kunnen reduceren.
- Een helder verlicht gebied achter een licht kan, in negatieve zin, van grote invloed zijn op de zichtbaarheid van dat licht.
- De zichtbaarheid van een licht kan gereduceerd worden door afzetting van ijs, rijp of condens op de lens van het licht. Bovendien kunnen daardoor sommige kleuren als wit worden aangezien.

5.3 Kleuren

Er moet met zorg worden omgegaan met kleurverschillen. Straalbreking van het licht in de atmosfeer en ooginspanningen van de waarnemer kunnen er toe bijdragen dat kleuren moeilijker te onderscheiden zijn. 's Nachts is op afstand een wit licht moeilijk te onderscheiden van een geel of een blauw licht. Onder bepaalde atmosferische omstandigheden kan een wit licht worden aangezien als roodachtig van kleur. Overdag worden kleuren onduidelijk wanneer tegen de zon moet worden ingekeken, en een helder rood licht kan als een oranje licht worden aangezien. In het bijzonder kan dit gelden voor kleurwisselende lichten.

5.4 Karakters

- Van faselichten met variërende optische intensiteiten (lichtsterkten), kunnen, afhankelijk van de afstand van waaruit zij worden waargenomen, de schijnbare karakters verschillen, omdat bepaalde fasen niet kunnen worden onderscheiden.
- Lichten met erg korte schitteringen hoeven niet op de verwachte afstanden zichtbaar te zijn.
- De tijdsduur van een korte schittering kan kleiner lijken wanneer het wordt waargenomen vanaf een afstand die dicht bij de maximum dracht ligt en onder slechte atmosferische omstandigheden.
- De schijnbare karakters van drijvende lichten moeten met omzichtigheid worden behandeld daar ze volledig kunnen verschillen van de eigenlijke karakters. Dit is te wijten aan de voortdurende wijzigingen in hoogte en oriëntatie van het licht.


5.5 Sectoren

In veel gevallen moet men omzichtig te werk gaan met de begrenzingen van sectoren. Over het algemeen zijn zij matig gedefinieerd, met verlichte en onverlichte sectoren die geleidelijk in elkaar overlopen. Kleurveranderingen tussen de sectoren lopen ook geleidelijk in elkaar over, niet zelden over enkele graden.

IV. TABEL 'GEOGRAFISCHE DRACHT'

Hoogte voorwerp boven water	Hoogte oog boven water in m															
in m	0	1.5	3	5	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29	
0	0	2.5	3.5	4.5	5.0	5.7	6.4	7.0	7.6	8.1	8.6	9.0	9.7	10.3	10.9	
10	6.4	8.9	9.9	10.9	11.3	12.1	12.8	13.4	14.0	14.5	15.0	15.4	16.1	16.7	17.3	
12	7.0	9.5	10.5	11.6	12.0	12.7	13.4	14.0	14.6	15.1	15.6	16.0	16.7	17.3	17.9	
14	7.6	10.0	11.1	12.2	12.5	13.3	14.0	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.3	17.9	18.4	
16	8.1	10.6	11.6	12.7	13.0	13.8	14.5	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.8	18.4	19.0	
18	8.6	11.0	12.1	13.2	13.5	14.3	15.0	15.6	16.1	16.7	17.1	17.6	18.3	18.9	19.5	
20	9.0	11.5	12.5	13.7	14.0	14.8	15.4	16.0	16.6	17.1	17.6	18.1	18.7	19.3	19.9	
23	9.7	12.2	13.2	14.4	14.6	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8	18.3	18.7	19.4	20.0	20.6	
26	10.3	12.8	13.8	14.9	15.3	16.0	16.7	17.3	17.9	18.4	18.9	19.3	20.0	20.6	21.2	
29	10.9	13.4	14.4	15.5	15.8	16.6	17.3	17.9	18.4	19.0	19.5	19.9	20.6	21.2	21.8	
32	11.4	13.9	14.9	16.0	16.4	17.1	17.8	18.4	19.0	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.3	
36	12.1	14.6	15.6	16.7	17.1	17.8	18.5	19.1	19.7	20.2	20.7	21.2	21.8	22.4	23.0	
40	12.8	15.3	16.3	17.4	17.7	18.5	19.2	19.8	20.3	20.9	21.4	21.8	22.5	23.1	23.7	
45	13.6	16.0	17.1	18.1	18.5	19.3	19.9	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.2	23.9	24.4	
50	14.3	16.8	17.8	18.9	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.9	23.3	24.0	24.6	25.2	
55	15.0	17.5	18.5	19.6	19.9	20.7	21.4	22.0	22.5	23.1	23.6	24.0	24.7	25.3	25.9	
60	15.7	18.1	19.2	20.2	20.6	21.4	22.0	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.3	26.0	26.5	
70	16.9	19.4	20.4	21.5	21.9	22.6	23.3	23.9	24.5	25.0	25.5	25.9	26.6	27.2	27.8	
80	18.1	20.6	21.6	22.7	23.0	23.8	24.5	25.1	25.6	26.2	26.6	27.1	27.8	28.4	29.0	
90	19.2	21.6	22.7	23.7	24.1	24.9	25.6	26.2	26.7	27.3	27.7	28.2	28.9	29.5	30.1	
100	20.2	22.7	23.7	24.7	25.2	25.9	26.6	27.2	27.8	28.3	28.8	29.2	29.9	30.5	31.1	
125	22.6	25.1	26.1	27.2	27.5	28.3	29.0	29.6	30.2	30.7	31.2	31.6	32.3	32.9	33.5	
150	24.8	27.2	28.3	29.3	29.7	30.5	31.1	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.4	35.1	35.6	
175	26.7	29.2	30.2	31.2	31.7	32.4	33.1	33.7	34.3	34.8	35.3	35.8	36.4	37.0	37.6	
200	28.6	31.1	32.1	33.1	33.5	34.3	35.0	35.6	36.1	36.7	37.2	37.6	38.3	38.9	39.5	
250	32.0	34.4	35.5	36.5	36.9	37.7	38.3	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.6	42.3	42.8	
300	35.0	37.5	38.5	39.6	40.0	40.7	41.4	42.0	42.6	43.1	43.6	44.0	44.7	45.3	45.9	

De opgegeven waarden verdienen geen onbeperkt vertrouwen. De werkelijke waarden kunnen, wegens het erg veranderlijk gedrag van de aardse straalbuiging, in hoge mate van de gegeven waarden afwijken.

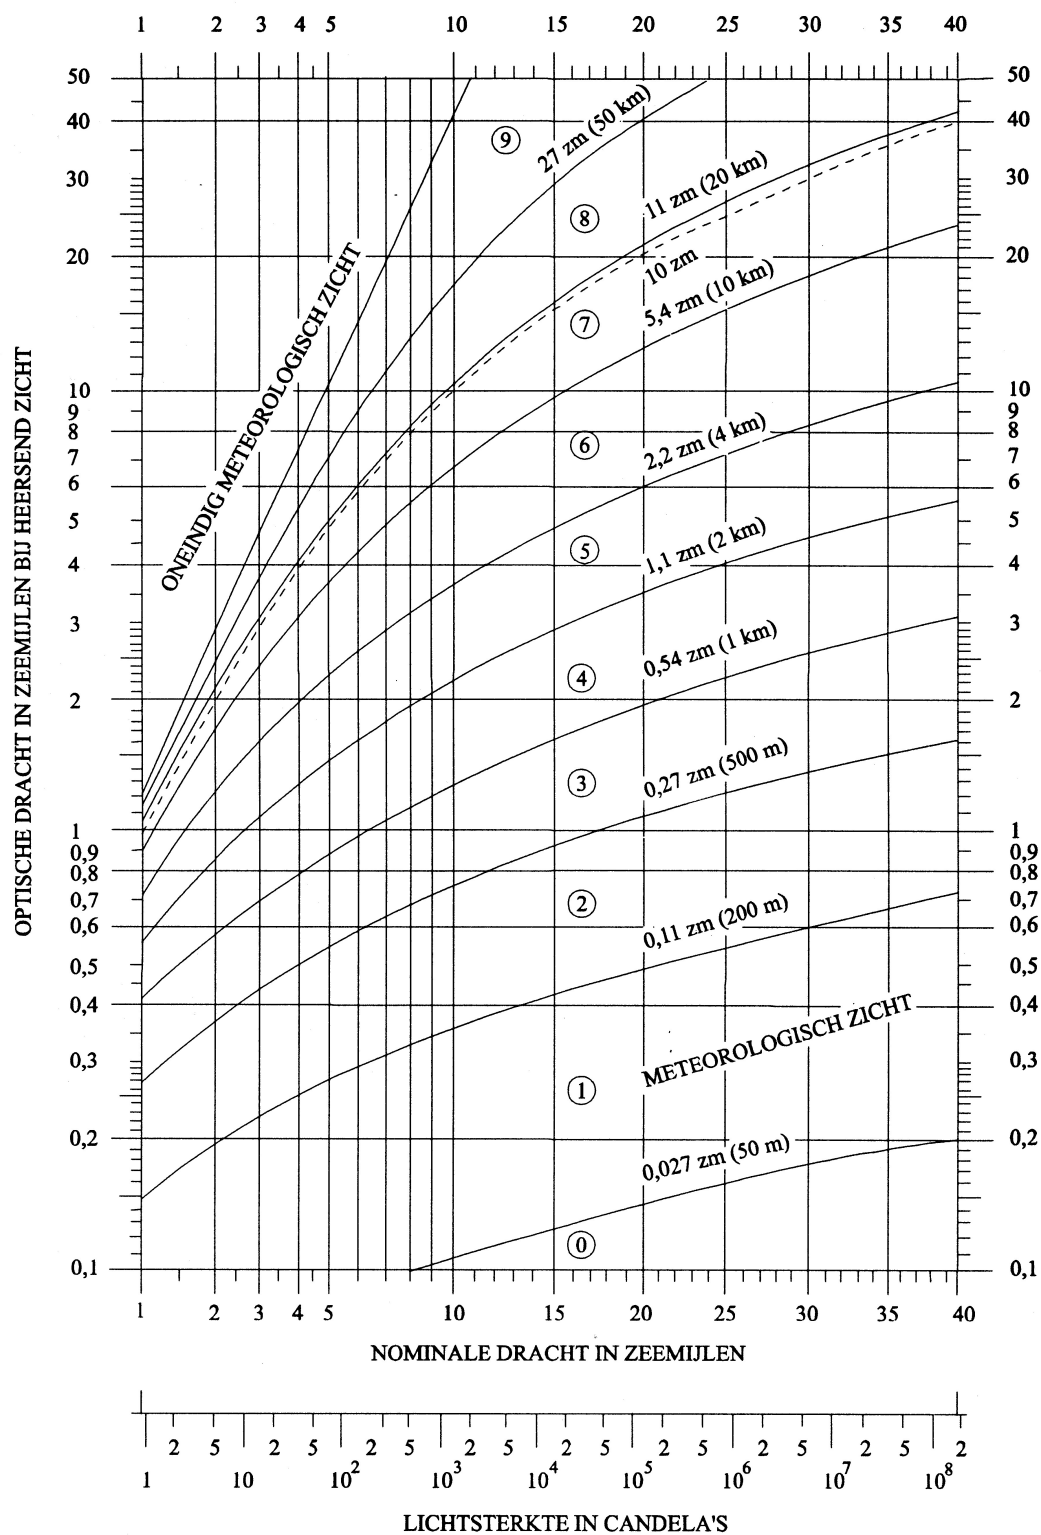

® : VVcode voor het meteorologisch zicht

--- : Optische dracht=geografische dracht

VI. TOELICHTING DIAGRAM

De optische dracht is de afstand waarop een licht nog juist zichtbaar is, rekening houdende met zijn lichtsterkte (in candela's) of zijn nominale dracht (in zeemijlen) en met de (veranderlijke) doorlatingsgraad van de atmosfeer.

	VV code	Meteorologische zichtbaarheid
0	minder dan 50 m	zeer dikke mist
1	van 50 tot 200 m	dikke mist
2	van 200 tot 500 m	mist
3	van 0.5 tot 1 km	mistig
4	van 1 tot 2 km	nevelig
5	van 2 tot 4 km	slecht zicht
6	van 4 tot 10 km	matig zicht
7	van 10 tot 20 km	vrij goed zicht
8	van 20 tot 50 km	helder
9	meer dan 50 km	zeer helder

Op de grafiek zijn, met logaritmische schalen, uitgezet:

- horizontaal : volgens twee verschillende schalen, de nominale dracht in zeemijlen (cfr. kolom 6) en eronder de lichtsterkte in candela's (cfr. kolom 4). De lichtsterkten in candela's zijn uitgedrukt in machten van 10. De tussenwaarden 2 en 5 zijn vermenigvuldigingsfactoren. Tussenliggende waarden moeten op het oog worden geïnterpoleerd.
- verticaal : de optische drachten in zeemijlen.

De waarden, in zeemijlen en kilometers, langs de krommen in de grafiek duiden het geschatte meteorologische zicht aan op het tijdstip van de waarneming. Vertrekkend van de horizontale as (lichtsterkte of nominale dracht) zoekt men evenwijdig met de ordinaat het snijpunt met de kromme meteorologisch zicht. Van hieruit vervolgt men horizontaal en men leest de optische dracht af op de verticale as.

Voorbeeld

Gekend: de lichtsterkte = 149 cd of de nominale dracht = 6 M. Gevraagd: de optische dracht bij een meteorologische zicht van 5,4 M. Het snijpunt van de abscis 149 candela's (of 6 M nom. dracht) met de 5,4 M kromme levert als ordinaat de gezochte afstand (4,4 M) waarop bij het heersende zicht van 5.4 M, het licht juist zichtbaar zal worden.

Zo kan, omgekeerd, uit het diagram de meteorologische zichtbaarheid worden afgeleid, wanneer de sterkte van het licht en zijn afstand tot de waarnemer (uit het bestek) gekend zijn, op het ogenblik dat het juiste licht in zicht komt.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat het gebruik van de grafiek volgende beperkingen inhoudt:

- De verkregen zichtbaarheden zijn benaderend;
- De doorlating van de atmosfeer tussen waarnemer en licht verloopt niet uniform, dit vnl. door wijzigende achtergrondverlichting.

VII. GEGEVENS VAN DE LICHTEN

Gegevens bijgewerkt tot: 8 JUNI 2023

Lichten met blauwe omkadering geüpdatet of nieuw t.o.v. de vorige lichtenlijst: 0598, 0600

Lichten verwijderd t.o.v. de vorige lichtenlijst: nihil

Tijdelijke situaties zoals P&T-berichten zijn niet opgenomen in de lichtenlijst

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

FRANKRIJK - STRAAT DOVERROUTE

0006	RUYTINGEN <i>Boei</i> "Ruytingen N" (F)	51°13.14'N 002°10.29'E	VQ.W				AIS
0008	SANDETTIE <i>Boei</i> "Sandettié N" (F)	51°18.35'N 002°04.72'E	VQ.W				AIS (MMSI nr. 992271113)
0012	FAIRYBANK <i>Boei</i> "Fairy W" (F)	51°23.89'N 002°09.27'E	VQ(9)W.10s				AIS (MMSI nr. 992271127)
0014	HINDER <i>Boei</i> "Hinder 1" (F)	51°20.79'N 002°10.94'E	Fl(2)W.6s				AIS (MMSI nr. 992271114)
0016	FAIRYBANK <i>Boei</i> "Fairy Sud" (F)	51°21.20'N 002°17.32'E	VQ(6)+LFl.W.10s				
0018	BERGUESBANK <i>Boei</i> "Bergues" (F)	51°17.16'N 002°18.62'E	Fl.G.4s				

FRANKRIJK - VLAAMSE BANKENROUTE

0252	DYCK <i>Boei</i> "DY 1" (F)	51°08.96'N 002°14.92'E	Q.W				AIS (MMSI nr. 992271129)
0254	OOSTDYCK <i>Boei</i> "DY 2" (F)	51°09.45'N 002°19.41'E	Q(6)+LFl.W.15s				AIS (MMSI nr. 992271133)

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256	OOSTDYCK <i>Boei</i> "DY 3" (F)	51°11.45'N 002°22.42'E	Q.W				AIS (MMSI nr. 992271118)
0394	DYCK <i>Boei</i> "Dyck-Est" (F)	51°05.65'N 002°05.62'E	Q(3)W.10s				
0396	RUYTINGEN <i>Boei</i> "Ruytingen SE" (F)	51°09.20'N 002°08.92'E	VQ(3)W.5s				AIS (MMSI nr. 992271126)
0398	RUYTINGEN <i>Boei</i> "Ruytingen Est" (F)	51°14.55'N 002°17.92'E	VQ.W				
0402	BERGUESBANK <i>Boei</i> "Bergues Sud" (F)	51°15.10'N 002°19.42'E	Q(6)+LFl.W.15s				
FRANKRIJK - KUSTROUTE							
0276 A1132	GRAVELINES W-havenlicht Kop W-havenhoofd (F)	51°00.94'N 002°05.48'E	Fl(2)WG.6s		W 4 G 4	Grijs en gele toren met groene top	085-W-224-G-085 [Fl 1; oc 1; Fl 1; oc 3]
0278 A1132.2	GRAVELINES E-havenlicht Kop E-havenhoofd (F)	51°00.93'N 002°05.62'E	Fl(3)R.12s		4 13	Metalen buis met rode top	(fl 0.5; ec 2) x2 fl 0.5; ec 6.5
0288	GRAVELINES <i>Boei</i> "DW11" (F)	51°02.79'N 002°05.53'E	Fl(3)G.12s				
0290	GRAVELINES <i>Boei</i> "DW12" (F)	51°03.38'N 002°05.36'E	Fl(3)R.12s				
0294	GRAVELINES <i>Boei</i> "H.F.Gravelines" (F)	51°04.10'N 002°05.10'E	VQ(9)W.10s				AIS (MMSI nr. 992271134)
0298	GRAVELINES <i>Boei</i> "DW13" (F)	51°02.98'N 002°07.10'E	Q.G				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0302	DUNKERQUE <i>Boei</i> "DW14" (F)	51°03.56'N 002°06.93'E	Q.R				
0306	BANC DE MARDYCK <i>Boei</i> "DW15" (F)	51°02.70'N 002°08.90'E	FI(2)G.6s				
0308	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW16" (F)	51°03.52'N 002°08.62'E	FI(2)R.6s				
0314	BANC DE MARDYCK <i>Boei</i> "DKB" (F)	51°03.00'N 002°09.20'E	VQ(9)W.10s				
0316	GRAVELINES <i>Boei</i> <i>Stroomaanwijzend</i> (F)	51°02.58'N 002°08.43'E	F.W				Gezien vanuit het N Bij vloedstroom: zwarte helft zichtbaar: wit boven geel Bij ebstroom: witte helft zichtbaar:wit boven wit
0318 <i>A1127</i>	DUNKERQUE W-Voorhaven Uiteinde W-havendam (F)	51°02.26'N 002°09.79'E	FI(4)G.15s		10	Witte paal met groene top 26	(fl 0.5; ec 2) x3; fl 0.5; ec 7
0320 <i>A1127.4</i>	DUNKERQUE W-Voorhaven Uiteinde E-havendam (F)	51°02.64'N 002°09.79'E	FI(4)R.15s FI(4)W.15s		10	26	278-W-243-Ob-278 (fl 1; ec 1.5) x3 fl 1; ec 6.5 Bij mist: FI(4)W.15s 278-W-243-Ob-278 (fl 1; ec 1.5) x3 fl 1; ec 6.5 Bij mist: FI(4)W.15s
0322.1 <i>A1126</i>	DUNKERQUE Laag licht Geleidelicht 120° W-Voorhaven (F)	51°01.67'N 002°11.92'E	Dir.FI.W.4s		20	Witte pilaar met groene top 9	zichtbaar 116°-124°(8°) brandt continu 's nachts radarreflector
0322.2 <i>A1126.1</i>	DUNKERQUE Hoog licht Geleidelicht 120° W-Voorhaven (F)	51°01.51'N 002°12.36'E	Dir.FI.W.4s		20	Pilaar met groene en witte horizontale strepen en met groene top 20	zichtbaar 116°-124°(8°) brandt continu 's nachts
0326	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW17" (F)	51°03.05'N 002°10.50'E	FI(3)G.12s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0328	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW18" (F)	51°03.47'N 002°10.37'E	FI(3)R.12s				
0332	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW19" (F)	51°03.21'N 002°12.06'E	FI.G.4s				
0334	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW20" (F)	51°03.60'N 002°12.00'E	FI.R.4s				
0336	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW21" (F)	51°03.37'N 002°13.54'E	FI(2)G.6s				
0338	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW22" (F)	51°03.78'N 002°13.64'E	FI(2)R.6s				
0340	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW23" (F)	51°03.54'N 002°15.17'E	Q.G				
0342	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW24" (F)	51°03.86'N 002°15.23'E	Q.R				
0348	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW25" (F)	51°03.54'N 002°16.76'E	FI.G.4s				
0350	BANC DU SNOUW <i>Boei</i> "DW26" (F)	51°03.91'N 002°16.73'E	FI.R.4s				
0352	DUNKERQUE <i>Boei</i> "DW27" (F)	51°03.72'N 002°18.51'E	FI(2)G.6s				
0354	DUNKERQUE <i>Boei</i> "DW28" (F)	51°04.01'N 002°18.31'E	FI(2)R.6s				
0356	DUNKERQUE <i>Boei</i> "DW29" (F)	51°03.85'N 002°20.23'E	Q.G				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0358	DUNKERQUE <i>Boei</i> "DW30" (F)	51°04.15'N 002°20.24'E	Q.R				
0359	DUNKERQUE <i>Boei</i> <i>Stroomaanwijzend</i> (F)	51°03.70'N 002°20.26'E	Iso.W.4s				Gezien vanuit het N Bij vloedstroom: zwarte helft zichtbaar: 1 licht Bij ebstroom: witte helft zichtbaar: 2 lichten op elkaar
0360 <i>A1118</i>	DUNKERQUE W-havenlicht Kop W-havendam (F)	51°03.63'N 002°20.96'E	FI(2)G.6s		10	Witte ronde toren met bruine top 39	fl 1; ec 1; fl 1; ec 3
0361 <i>A1116</i>	DUNKERQUE E-havenlicht Kop E-havendam (F)	51°03.59'N 002°21.20'E	FI(2)R.6s		10	Witte pyloon rode top 11	fl 1; ec 1; fl 1; ec 3
0362 <i>A1114</i>	DUNKERQUE Lichttoren (F)	51°02.93'N 002°21.86'E	FI(2)W.10s	62	26	Witte ronde toren met zwarte top 59	fl 0.1; ec 2.4; fl 0.1; ec 7.4
0363.1 <i>A1114.9</i>	DUNKERQUE Laag licht Geleidelicht 185° (F)	51°03.12'N 002°21.11'E	Dir.F.Vi		3	Witte paal met rode top 9	Intens 183-187 (4°) Op 100 m beW de Watiersluis
0363.2 <i>A1115</i>	DUNKERQUE Hoog licht Geleidelichten 185° en 179° Gemeenschappelijk hoog licht (F)	51°02.76'N 002°21.06'E	Dir.F.Vi			Grijze mast in vakwerk 33 Op 640 m van laag licht	Havendam NW hoek Op 120 m beW Watiersluis Intens 183.7-186.2 (2.5°); 178.2-180.7 (2.5°)
0364 <i>A1115.1</i>	DUNKERQUE Laag licht Geleidelicht 179° (F)	51°03.12'N 002°21.05'E	Dir.F.Vi		3	Witte paal met groene top 9	Intens 177-181 (4°)
0369	DUNKERQUE <i>Boei</i> (F)	51°04.28'N 002°21.72'E	Q(6)+LFI.W.15s				
0370	DUNKERQUE <i>Boei</i> "E2" (F)	51°04.35'N 002°22.30'E	FI(2)R.6s				
0372	DUNKERQUE <i>Boei</i> "W" (F)	51°04.86'N 002°21.22'E	FI.Y.4s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0374	DUNKERQUE <i>Boei</i> "E" (F)	51°04.46'N 002°22.36'E	Fl.Y.4s				
0376	DUNKERQUE <i>Boei</i> "E1" (F)	51°04.07'N 002°23.10'E	Fl(2)G.6s				
0378	BANC HILLS <i>Boei</i> "E4 " (F)	51°04.51'N 002°24.52'E	Fl.R.4s				
0380	BANC HILLS <i>Boei</i> "E6 " (F)	51°04.87'N 002°27.08'E	Q.R				
0384	BANC HILLS <i>Boei</i> "E8" (F)	51°05.12'N 002°28.60'E	Fl(3)R.12s				
0384.1	BANC HILLS <i>Boei</i> "E9" (F)	51°05.61'N 002°29.60'E	Fl(2)G.6s				
0384.2	BANC HILLS <i>Boei</i> "CME" (F)	51°07.30'N 002°30.00'E	Q(3)W.10s				
0385	BANC HILLS <i>Boei</i> "E10" (F)	51°06.26'N 002°30.40'E	Fl(2)R.6s				
0386	TRAPEGEER <i>Boei</i> "E11" (F)	51°06.85'N 002°30.83'E	Fl.G.4s				

BELGIE - VSS - NOORDHINDER ZUID

0020	FAIRYBANK <i>Boei</i> "Garden City"	51°29.12'N 002°17.92'E	Q(9)W.15s		5		
0022	FAIRYBANK <i>Boei</i> "Twin"	51°32.05'N 002°22.62'E	Fl(3)Y.9s				
0024	NOORDHINDER <i>Boei</i> "NHR-SE"	51°43.44'N 002°37.21'E	Fl.Y.5s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

BELGIE - FAIRY-NOORDHINDER

0023	NOORDHINDER <i>Boei</i> "Birkenfels"	51°39.00'N 002°32.10'E	Q(9)W.15s				
------	--	---------------------------	-----------	--	--	--	--

BELGIE - WESTHINDER

0028 <i>B0145</i>	WESTHINDER Meetpaal "MOW 7"	51°23.31'N 002°26.27'E	FI(4)W.30s Horn Mo(U)30s	23	12.5	Rode paal met meethuisje Vertikaal opschrift "WESTHINDER" in scotchlite.	(fl 0.5; ec 0.5)x3; fl 0.5; ec 26.5 Racon W 3&10cm 10M
----------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----	------	--	---

0029	WESTHINDER <i>Boei</i> "WH S"	51°22.78'N 002°26.25'E	Q(6)+LFI.W.15s				
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	--	--	--	--

BELGIE - VSS - WESTHINDER

0026 <i>B016.3</i>	BERGUESBANK <i>Boei</i> "BerguesBk-N"	51°19.95'N 002°24.52'E	Q.W				
-----------------------	---	---------------------------	-----	--	--	--	--

0030.1 <i>B0146.5</i>	OOSTDYCK <i>Boei</i> "OD1"	51°21.47'N 002°30.84'E	Q.W		3.6		
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----	--	-----	--	--

0032	OOSTDYCK <i>Boei</i> "A-N"	51°23.45'N 002°36.92'E	FI(4)R.20s		3.6		
------	----------------------------------	---------------------------	------------	--	-----	--	--

0034	OOSTDYCK <i>Boei</i> "A-S"	51°21.15'N 002°36.92'E	FI(3)G.10s		3.6		
------	----------------------------------	---------------------------	------------	--	-----	--	--

0037	KWINTEBANK <i>Boei</i> "KBk"	51°21.04'N 002°42.22'E	Q.W		8.5		Racon K 3&10cm 10M
------	------------------------------------	---------------------------	-----	--	-----	--	--------------------

BELGIE - OOSTDYCK-KWINTE

0258	BUITEN RATEL <i>Boei</i> "BuitenratelBk"	51°11.62'N 002°27.92'E	FI(4)R.15s		3.6		
------	--	---------------------------	------------	--	-----	--	--

0262	MIDDELKERKEBANK <i>Boei</i> "LST 420"	51°15.45'N 002°40.67'E	Q(9)W.15s		5		
------	---	---------------------------	-----------	--	---	--	--

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0266	MIDDELKERKEBANK <i>Boei</i> <i>"MiddelkerkeBk"</i>	51°18.20'N 002°42.75'E	Fl.G.5s		4.7		
0403	OOSTDYCK <i>Boei</i> <i>"OostdyckBk-W"</i>	51°17.15'N 002°26.32'E	Q(9)W.15s				
0404 <i>B0147</i>	OOSTDYCK Meetpaal Oostdyck Radartoren	51°16.49'N 002°26.85'E	Mo(U)W.15s Horn Mo(U)30s	15	11	Rode paal, bovenstuk RWHS, verbonden met rode helitoren op 160° 20m	(fl 0.5; ec 0.5)x2; fl 1.5; ec 11.5 Mistsein min. 0.5M, in werking vanaf zichtbaarheid <3000m Racon O 3&10cm 10M AIS (MMSI nr. 002053500)

BELGIE - VSS - OFF NOORDHINDER

0024.1	TSS OFF NOORDHINDER <i>Boei</i> <i>"OHR7"</i>	51°44.11'N 002°42.45'E	VQ(9)W.10s				
0024.2	TSS OFF NOORDHINDER <i>Boei</i> <i>"OHR2"</i>	51°37.20'N 002°38.41'E	VQ(3)W.5s				

BELGIE - WINDMOLENPARKEN

0019.1 <i>B0147.76</i>	BLIGHBANK Windturbine "MB3"	51°42.36'N 002°42.38'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0019.2 <i>B0147.755</i>	BLIGHBANK Windturbine "MA3"	51°41.60'N 002°43.08'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0019.3 <i>B0148.02</i>	BLIGHBANK Windturbine "MF4"	51°42.93'N 002°46.82'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0019.4 <i>B0148.04</i>	BLIGHBANK Windturbine "MF5"	51°43.39'N 002°46.86'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0019.5 <i>B0148.03</i>	BLIGHBANK Windturbine "MC5"	51°44.32'N 002°45.22'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0019.6 <i>B0147.765</i>	BLIGHBANK Windturbine "MC2"	51°43.67'N 002°42.82'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0019.7 <i>B0147.768</i>	BLIGHBANK Windturbine "MF2"	51°42.54'N 002°45.02'E	Fl.Y.4s		2		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0021.1 <i>B0148.78</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "SB3"	51°36.91'N 002°48.98'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0021.2 <i>B0148.915</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "SA5"	51°36.49'N 002°50.48'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0021.3 <i>B0148.55</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "SC4"	51°39.87'N 002°52.75'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0021.4 <i>B0148.88</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "SF5"	51°38.94'N 002°54.31'E	Mo(U)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0021.5 <i>B0148.82</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "SC1"	51°38.13'N 002°50.43'E	Fl.Y.4s		2		
0021.6 <i>B0148.87</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "SC2"	51°38.73'N 002°51.18'E	Fl.Y.4s		2		
0021.7 <i>B0148.905</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "SF3"	51°37.84'N 002°52.91'E	Fl.Y.4s		2		
0021.8 <i>B0148.918</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "SA3"	51°36.97'N 002°51.81'E	Fl.Y.4s		2		
0024.3	TSS OFF NOORDHINDER <i>Boei "OHR1"</i>	51°38.02'N 002°47.15'E	VQ(9)W.10s				
0025.10 <i>B0147.6</i>	BLIGHBANK Windturbine "K10"	51°38.94'N 002°46.05'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0025.11 <i>B0147.8</i>	BLIGHBANK Windturbine "K05"	51°41.09'N 002°47.12'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0025.12 <i>B0148.05</i>	BLIGHBANK Windturbine "K02"	51°42.68'N 002°48.06'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0025.13 <i>B0148.5</i>	BLIGHBANK Windturbine "J05"	51°40.33'N 002°51.97'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0025.14 <i>B0148.85</i>	BLIGHBANK Windturbine "I07"	51°38.81'N 002°50.03'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0025.15 <i>B0148.7</i>	BLIGHBANK Windturbine "G10"	51°37.28'N 002°48.09'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0025.4 B0148.6	BLIGHBANK Windturbine "E10"	51°38.13'N 002°47.70'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0025.6 B0148.11	BLIGHBANK Windturbine "L01"	51°41.30'N 002°50.19'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0025.9 B0147.7	BLIGHBANK Windturbine "K09"	51°39.18'N 002°45.98'E	Mo(U)Y.15s		5		
0027.1 B0147.98	BLIGHBANK Windturbine "NW2 A04"	51°42.56'N 002°46.91'E	FI(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0027.2 B0147.75	BLIGHBANK Windturbine "NW2 D04"	51°41.30'N 002°43.41'E	FI(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0027.3 B0147.73	BLIGHBANK Windturbine "NW2 F04"	51°39.50'N 002°45.07'E	FI(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0027.4 B0147.78	BLIGHBANK Windturbine "NW2 A01"	51°41.35'N 002°46.19'E	FI(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0027.5 B0147.77	BLIGHBANK Windturbine "NW2 C02"	51°41.97'N 002°44.80'E	FI(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0027.6 B0147.74	BLIGHBANK Windturbine "NW2 E02"	51°40.56'N 002°44.04'E	FI(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0047.1 B0148.9	LODEWIJKBANK Windturbine "NW C-10"	51°38.69'N 002°54.72'E	FI(3)Y.15s Horn(3)15s		5		
0047.2 B0148.96	LODEWIJKBANK Windturbine "NW A-06"	51°37.55'N 002°56.61'E	FI(3)Y.15s Horn(3)15s		5		
0047.3 B0148.95	LODEWIJKBANK Windturbine "NW H-04"	51°36.58'N 002°54.66'E	FI(3)Y.15s Horn(3)15s		5		
0047.4 B0148.94	LODEWIJKBANK Windturbine "NW H-09"	51°35.86'N 002°52.57'E	FI(3)Y.15s		5		
0047.5 B0148.93	LODEWIJKBANK Windturbine "NW G-09"	51°35.82'N 002°52.10'E	FI(3)Y.15s Horn(3)15s		5		
0047.6 B0148.92	LODEWIJKBANK Windturbine "NW E-09"	51°36.09'N 002°51.54'E	FI(3)Y.15s		5		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0047.7 <i>B0148.91</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "NW D-06"	51°37.41'N 002°53.16'E	FI(3)Y.15s Horn(3)15s		5		
0049.1 <i>B0149.22</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "R A1"	51°35.45'N 002°53.44'E	Mo(D)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0049.2 <i>B0149.26</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "R G1"	51°37.09'N 002°57.31'E	Mo(D)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0049.3 <i>B0149.3</i>	THORNTONBANK Windturbine "R G8"	51°35.49'N 003°00.06'E	Mo(D)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0049.4 <i>B0149.34</i>	THORNTONBANK Windturbine "R A7"	51°33.84'N 002°56.31'E	Mo(D)Y.16s Horn Mo(U)30s		5		
0049.5 <i>B0149.24</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "R D1"	51°36.19'N 002°55.49'E	FI.Y.4s		5		
0049.6 <i>B0149.28</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "R G5"	51°36.19'N 002°58.89'E	FI.Y.4s		5		
0049.7 <i>B0149.32</i>	THORNTONBANK Windturbine "R D6"	51°34.82'N 002°57.88'E	FI.Y.4s		5		
0049.8 <i>B0149.36</i>	LODEWIJKBANK Windturbine "R A4"	51°34.62'N 002°54.81'E	FI.Y.4s		5		
0051.10 <i>B0149.19</i>	THORNTONBANK Windturbine "I5"	51°34.71'N 002°59.41'E	Mo(U)Y.15s		5		
0051.1 <i>B0149.13</i>	THORNTONBANK Windturbine "A1"	51°31.25'N 002°55.69'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)30s		5		
0051.11 <i>B0149</i>	THORNTONBANK Windturbine "J1"	51°34.64'N 003°00.60'E	Mo(U)Y.15s		5		
0051.12 <i>B0149.2</i>	THORNTONBANK Windturbine "J2"	51°34.86'N 003°00.21'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)30s		5		
0051.2 <i>B0149.14</i>	THORNTONBANK Windturbine "A4"	51°32.03'N 002°54.40'E	Mo(U)Y.15s		2		
0051.3 <i>B0149.15</i>	THORNTONBANK Windturbine "A7"	51°32.80'N 002°53.10'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)30s		5		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0051.4 B0149.12	THORNTONBANK Windturbine "D0"	51°32.06'N 002°57.63'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)30s		5		
0051.5 B0149.17	THORNTONBANK Windturbine "D4"	51°32.72'N 002°56.13'E	Mo(U)Y.15s		2		
0051.6 B0149.16	THORNTONBANK Windturbine "D8"	51°33.44'N 002°54.50'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)30s		5		
0051.7 B0149.11	THORNTONBANK Windturbine "E1"	51°32.69'N 002°58.71'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)30s		5		
0051.8 B0149.18	THORNTONBANK Windturbine "E5"	51°33.53'N 002°57.22'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)30s		5		
0051.9 B0149.1	THORNTONBANK Windturbine "I1"	51°33.84'N 003°00.97'E	Mo(U)Y.15s Horn Mo(U)30s		5		
0055.10 B0149.47	WESTPIT Windturbine "NRT E4"	51°31.02'N 003°02.70'E	Fl.Y.7.5s		2		
0055.1 B0149.38	THORNTONBANK Windturbine "NRT B4"	51°30.76'N 002°56.33'E	Fl(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0055.2 B0149.39	THORNTONBANK Windturbine "NRT J4"	51°34.29'N 003°02.02'E	Fl(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0055.3 B0149.4	WESTPIT Windturbine "NRT G4"	51°32.67'N 003°04.76'E	Fl(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0055.4 B0149.41	WESTPIT Windturbine "NRT D4"	51°29.42'N 002°58.41'E	Fl(3)Y.15s Horn Mo(U)15s		5		
0055.5 B0149.42	THORNTONBANK Windturbine "NRT A2"	51°31.57'N 002°58.25'E	Fl.Y.7.5s Horn Mo(U)15s		2		
0055.6 B0149.43	WESTPIT Windturbine "NRT E2"	51°30.32'N 003°01.07'E	Fl.Y.7.5s Horn Mo(U)15s		2		
0055.7 B0149.44	THORNTONBANK Windturbine "NRT K3"	51°32.72'N 003°00.42'E	Fl.Y.7.5s		2		
0055.8 B0149.45	WESTPIT Windturbine "NRT H4"	51°33.39'N 003°03.51'E	Fl.Y.7.5s		2		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0055.9	WESTPIT	51°31.82'N	Fl.Y.7.5s		2		
<i>B0149.46</i>	Windturbine "NRT F4"	003°03.78'E					

BELGIE - BLIGHBANK-THORNTONBANK

0045	LODEWIJKBANK	51°34.94'N	Mo(U)WR.15s	27	3/10		Racon D 3&10cm 21M
<i>B0147.9</i>	Platform "OSY-OS1ST"	002°52.12'E	Horn Mo(U)30s				AIS (MMSI nr. 002053527)

BELGIE - VAARGEUL 1

0060	GOOTEBANK <i>Boei</i> "G-S"	51°24.25'N 002°44.52'E	Q(6)+LFl.W.15s				
0061	VAARGEUL 1 <i>Boei</i> "VG"	51°23.38'N 002°46.21'E	Q.W				
0062	VAARGEUL 1 <i>Boei</i> "VG1"	51°25.03'N 002°49.05'E	VQ.G				
0063	VAARGEUL 1 <i>Boei</i> "VG2"	51°25.95'N 002°48.12'E	Q(6)+LFl.R.15s				Racon V 3&10cm 10M
0064	VAARGEUL 1 <i>Boei</i> "VG3"	51°25.05'N 002°52.92'E	Q.G				
0065	VAARGEUL 1 <i>Boei</i> "VG4"	51°25.50'N 002°52.92'E	Fl.R.5s				
0066	VAARGEUL 1 <i>Boei</i> "VG5"	51°24.73'N 002°56.78'E	Fl.G.5s				
0067	VAARGEUL 1 <i>Boei</i> "VG6"	51°25.22'N 002°56.24'E	Fl(2)R.10s				

BELGIE - WIELINGEN

0038	AKKAERTBANK <i>Boei</i> "Akkaert-SW"	51°22.28'N 002°46.34'E	Q(9)W.15s		8.5		
0040	MIDDELKERKEBANK <i>Boei</i> "MBN"	51°20.82'N 002°46.29'E	Q.W				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0042	OOSTENDEBANK <i>Boei</i> "OostendeBk-N"	51°21.20'N 002°52.92'E	Q.W		7.3		
0044	OOSTENDEBANK <i>Boei</i> "A1"	51°22.37'N 002°53.34'E	Iso.W.8s		8.5		
0074 <i>B0119</i>	WANDELAAR Meetpaal "MOW 0"	51°23.67'N 003°02.75'E	Fl(5)W.20s	24		Hoogte ± 17 m TAW	Racon S 3&10cm 10M
0075.1	WANDELAAR <i>Boei</i> "Wk 8"	51°23.53'N 003°02.89'E	Q.W				
0077	WANDELAAR <i>Boei</i> "WBk-N"	51°23.87'N 003°04.29'E	Q.Y				
0112	WANDELAAR <i>Boei</i> "A1-bis"	51°21.68'N 002°58.02'E	LFl.W.10s		8.5		
0114	WANDELAAR <i>Boei</i> "AW2"	51°21.95'N 003°00.95'E	Fl(4)R.20s		4.7		
0116	WENDUINEBANK <i>Boei</i> "AW1"	51°21.50'N 003°02.59'E	Q.G		4.7		
0118	WANDELAAR <i>Boei</i> "Nippon"	51°22.58'N 003°05.36'E	Q(6)+LFl.W.15s		5		
0122	WANDELAAR <i>Boei</i> "AW"	51°22.42'N 003°07.05'E	Iso.W.8s		7.3		
0124 <i>B0119.5</i>	ZAND Meetpaal "MOW 1"	51°21.63'N 003°07.09'E	Fl(5)W.20s	24			
0126	ZAND <i>Boei</i> "Z"	51°22.48'N 003°09.95'E	Q.G		3.6		
0128	ZAND <i>Boei</i> "WZ"	51°22.57'N 003°10.72'E	Q(9)W.15s		5		
0130 <i>B0119.8</i>	BOL VAN HEIST Meetpaal "MOW 3"	51°23.38'N 003°11.92'E	Fl(5)W.20s	24		hoogte 17 m TAW	Racon H 3&10cm 10M
0132	BOL VAN HEIST <i>Boei</i> "BVH"	51°23.13'N 003°12.04'E	Fl.R.5s		5		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0134	PAARDENMARKT <i>Boei</i> "W"	51°23.28'N 003°14.92'E	Fl(3)G.15s		3.6		
0138	PAARDENMARKT <i>Boei</i> "W1"	51°23.48'N 003°18.22'E	Fl.G.5s		3.6		
BELGIE - WESTPIT							
0052	AKKAERTBANK <i>Boei</i> "Akkaert-NE"	51°27.28'N 002°59.34'E	Q(3)W.10s		7.3		
0053.1	WESTPIT <i>Boei</i> "WP1"	51°29.24'N 003°04.32'E	Iso.G.2s				
0053.2	WESTPIT <i>Boei</i> "WP2"	51°30.51'N 003°02.68'E	Iso.R.2s				
0054	GOOTEBANK <i>Boei</i> "GooteBk"	51°26.95'N 002°52.72'E	Q(3)W.10s		7.3		
BELGIE - SCHEUR							
0068	VAARGEUL 1 <i>Boei</i> "SVG"	51°24.53'N 002°59.92'E	Q.W				
0070	SCHEUR <i>Boei</i> "S2"	51°23.37'N 002°58.09'E	Q.R		3.6		
0072	SCHEUR <i>Boei</i> "S1"	51°23.15'N 003°00.12'E	Fl.G.5s		3.6		
0076	WANDELAAR <i>Boei</i> "S 3"	51°24.30'N 003°02.92'E	Q.W		8.5		
0078	WANDELAAR <i>Boei</i> "S4"	51°25.03'N 003°02.85'E	Fl(4)R.10s		4.4		
0080	WANDELAAR <i>Boei</i> "S5"	51°23.70'N 003°06.30'E	Fl.G.5s		3.6		
0082	WANDELAAR <i>Boei</i> "S6"	51°24.20'N 003°06.20'E	Q.R		3.6		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0084	SCHEUR <i>Boei</i> "S ^Z "	51°23.30'N 003°08.65'E	Q(3)W.10s		5		
0088	BOL VAN HEIST <i>Boei</i> "S ⁷ "	51°23.98'N 003°10.42'E	Fl.G.5s		3.6		
0090	BOL VAN HEIST <i>Boei</i> "S ⁸ "	51°24.43'N 003°10.42'E	Fl(4)R.10s		4.4		
0094	BOL VAN HEIST <i>Boei</i> "S ⁹ "	51°24.42'N 003°14.99'E	Q.G		3.6		
0096	BOL VAN HEIST <i>Boei</i> "S ¹⁰ "	51°24.85'N 003°14.99'E	Q.R		3.6		
0102 <i>B0120</i>	BOL VAN KNOCKE Meetpaal "MOW 4"	51°25.10'N 003°17.91'E	Fl(5)W.20s	24		hoogte ± 15 m TAW	Racon N 3&10cm 10M
0104	BOL VAN KNOCKE <i>Boei</i> "S ¹² "	51°24.68'N 003°18.22'E	Fl(4)R.10s		3.8		
0136	BOL VAN HEIST <i>Boei</i> "S ^W "	51°24.13'N 003°18.22'E	Q.W		5		

BELGIE - VLAKTE VAN DE RAAN

0057	SIERRA VENTANA <i>Boei</i> "W ^k 9"	51°27.32'N 003°04.25'E	Q(9)W.15s				
0057.1	SCHOONEVELD <i>Boei</i> "W ^k 11"	51°25.27'N 003°06.12'E	Q(9)W.15s				
0057.2	SIERRA VENTANA <i>Boei</i> "W ^k 12"	51°27.67'N 003°06.42'E	Q.W				
0057.3	SCHOONEVELD <i>Boei</i> "W ^k 13"	51°28.95'N 003°06.42'E	Q(6)+LFl.W.15s				
0092	SCHOONEVELD <i>Boei</i> "Samselbu"	51°24.87'N 003°11.09'E	Q(9)W.15s		5		

BELGIE - KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0260	SMALBANK <i>Boei</i> "D1"	51°13.95'N 002°38.59'E	Q(3)W.10s		7.3		
0264	MIDDELKERKEBANK <i>Boei</i> "Middelkerkebank S"	51°14.73'N 002°41.89'E	Q(9)R.15s		4.7		
0268	OOSTENDEBANK <i>Boei</i> "OostendeBk-W"	51°16.20'N 002°44.75'E	Q(9)W.15s		7.3		
0388	SMALBANK <i>Boei</i> "E12"	51°07.92'N 002°30.61'E	VQ(6)+LFI.W.10s		6		
0390	TRAPEGEER <i>Boei</i> "Trapegeer"	51°08.42'N 002°34.38'E	FI.G.10s		3.6		
0391	BROERSBANK <i>Boei</i> "Wk1"	51°08.30'N 002°35.04'E	Q.W		3		
0406	NIEUWPOORTBANK <i>Boei</i> "NieuwpoortBk"	51°10.17'N 002°36.09'E	Q(9)W.15s		4.5		
0407	BROERSBANK <i>Boei</i> "Wk2"	51°08.10'N 002°37.44'E	Q.W		3		
0408	OOSTDUINKERKE <i>Boei</i> "Whitley"	51°09.15'N 002°39.44'E	Q.W		5		
0408.1	OOSTDUINKERKE <i>Boei</i> "Wk3"	51°09.07'N 002°39.62'E	Q(6)+LFI.W.15s				
0409	NIEUWPOORTBANK <i>Boei</i> "Wk4"	51°10.98'N 002°40.10'E	Q(6)+LFI.W.15s		3		
0430	STROOMBANK <i>Boei</i> "WeststroomBk"	51°11.33'N 002°43.04'E	FI(4)R.20s		4.7		
0432	STROOMBANK <i>Boei</i> "ZuidstroomBk"	51°12.29'N 002°47.38'E	FI.R.5s		4.7		

BELGIE - KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE

0272	OOSTENDEBANK <i>Boei</i> "OostendeBk-E"	51°17.35'N 002°51.92'E	FI(4)G.20s				
------	---	---------------------------	------------	--	--	--	--

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0434	STROOMBANK <i>Boei</i> "BinnenstroomBk"	51°14.47'N 002°53.66'E	Q(3)W.10s		5		
0435.1	OOSTENDE <i>Boei</i> "O1"	51°15.73'N 002°53.41'E	Fl(2)G.5s				
0435.2	OOSTENDE <i>Boei</i> "O2"	51°15.83'N 002°53.61'E	Fl(2)R.5s				
0435.3	OOSTENDE <i>Boei</i> "O3"	51°14.93'N 002°54.37'E	Fl(4)G.10s				
0435.4	OOSTENDE <i>Boei</i> "O4"	51°15.03'N 002°54.57'E	Fl(4)R.10s				
0435.7 <i>B0100</i>	OOSTENDE Platform "RT1"	51°14.78'N 002°55.16'E	Mo(U)W.15s Horn Mo(U)		5		AIS (MMSI nr. 992051094)
0438.9	OOSTENDE <i>Boei</i> "OH9"	51°14.36'N 002°54.50'E	Q.W				
0451	WENDUINEBANK <i>Boei</i> "Wk16"	51°18.45'N 002°54.59'E	Q.W				
0453	WENDUINEBANK <i>Boei</i> "Wk7"	51°18.87'N 002°56.64'E	Q.W				
0454	WENDUINEBANK <i>Boei</i> "Wenduine BK-E"	51°18.84'N 003°01.64'E	Q.R		4.4		
0455	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn14"	51°15.55'N 002°58.02'E	Q.W				
0455.1	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn13"	51°15.92'N 002°58.97'E	Q.W				
0455.2	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn12"	51°16.29'N 002°59.82'E	Q.W				
0455.3	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn11"	51°16.66'N 003°00.67'E	Q.W				
0455.4	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn10"	51°17.05'N 003°01.55'E	Q.W				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0455.5	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn9"	51°17.25'N 003°02.01'E	Q.W				
0456	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn8"	51°17.35'N 003°02.23'E	Q.W				
0456.1	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn7"	51°17.43'N 003°02.44'E	Q.W				
0456.2	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn6"	51°17.62'N 003°02.95'E	Q.W				
0456.3	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn5"	51°17.85'N 003°03.45'E	Q.W				
0457	DE HAAN <i>Boei</i> "Obstn4"	51°18.04'N 003°03.96'E	Q.W				
0530	WENDUINEBANK <i>Boei</i> "Nautica Ena"	51°18.07'N 002°52.81'E	Q.W		7.3		
0534	WENDUINEBANK <i>Boei</i> "WenduineBk-W"	51°17.23'N 002°52.77'E	Q(9)W.15s		7.3		
0536	STROOMBANK <i>Boei</i> "BuitenstroomBk"	51°15.17'N 002°51.71'E	Q.W		7.3		

BELGIE - KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND

0522	APPELZAK Meetpaal	51°21.77'N 003°17.40'E	Fl(5)W.20s	17		Gele meetpaal	
<i>B0120.3</i>	"MOW 2"						
0523	PAARDENMARKT <i>Boei</i> "WK 14"	51°22.10'N 003°15.72'E	Q.W				

BELGIE - HAVEN NIEUWPOORT

0410	NIEUWPOORT W-havenlicht	51°09.35'N 002°43.00'E	F.G Horn Mo(U)30s	12	G 9	Witte ronde toren	025-G-250-Ob-284-G-324
<i>B0076</i>	Kop W-havenhoofd						
0412	NIEUWPOORT E-havenlicht	51°09.42'N 002°43.08'E	F.R	12	R 10	Witte ronde toren	025-R-250-Ob-307-R-347-Ob-025
<i>B0075</i>	Kop E-havenhoofd						

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0414 <i>B0074</i>	NIEUWPOORT Lichttoren	51°09.28'N 002°43.80'E	Fl(2)R.14s	28	16	RWHS ronde betonnen toren	fl 0.4; ec 2.6; fl 0.4; ec 10.6
0416 <i>B0079</i>	NIEUWPOORT Steigertje	51°08.87'N 002°43.88'E	F.G	6	4	Ijzeren paal	
0418 <i>B0079.4</i>	NIEUWPOORT Eilandje	51°08.65'N 002°44.31'E	Q.G	8.2	3.8	Ijzeren opstand op dukdalf	
0420 <i>B0081</i>	NIEUWPOORT Kromme Hoek	51°08.59'N 002°44.52'E	Q.R	6.9	5	Ijzeren opstand op dukdalf	
0421.1 <i>B0081.9</i>	NIEUWPOORT Paal Kromme Hoek	51°08.60'N 002°44.30'E	Q.R			metalen buis	
0421.2	NIEUWPOORT Paal Kromme Hoek	51°08.60'N 002°44.29'E	Q.R			metalen buis	
0421.3 <i>B0081.95</i>	NIEUWPOORT Paal Kromme Hoek	51°08.59'N 002°44.28'E	Q.G			houten paal	
0421.4	NIEUWPOORT Paal Kromme Hoek	51°08.59'N 002°44.28'E	Q.G			houten paal	
0421.5 <i>B0081.5</i>	NIEUWPOORT Paal Kromme Hoek	51°08.54'N 002°44.31'E	Q.G			houten paal	
0421.6 <i>B0081.6</i>	NIEUWPOORT Paal Kromme Hoek	51°08.50'N 002°44.33'E	Q.G			houten paal	
0421.7 <i>B0081.4</i>	NIEUWPOORT Paal Kromme Hoek	51°08.45'N 002°44.38'E	Q.G			houten paal	
0422 <i>B0081.2</i>	NIEUWPOORT Kromme Hoek W-zijde vaargeul	51°08.50'N 002°44.58'E	Q.G	6.7	4.4	Ijzeren opstand op dukdalf	
0428 <i>B0084</i>	NIEUWPOORT Nabij N-uiteinde kaaimuur E-zijde vaargeul	51°08.15'N 002°44.78'E	Q.R	6.7	4.7	Ijzeren opstand op dukdalf	Rood flikkerlicht

BELGIE - HAVEN OOSTENDE

0435.5	OOSTENDE <i>Boei</i> "O5"	51°14.53'N 002°54.92'E	Q.G				
--------	---------------------------------	---------------------------	-----	--	--	--	--

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0435.6 <i>B0095</i>	OOSTENDE <i>Boei</i> <i>"O6"</i>	51°14.58'N 002°55.06'E	Q.R				
0436.2 <i>B0095</i>	OOSTENDE Westdam	51°14.44'N 002°54.97'E	F.G Horn Mo(U)30s	19	11	groene toren	
0436.3 <i>B0096</i>	OOSTENDE Oostdam	51°14.52'N 002°55.18'E	F.R	19	11	rode toren	
0438	OOSTENDE <i>Boei</i> <i>"OH"</i>	51°14.46'N 002°55.01'E	Fl.G.5s				
0438.1	OOSTENDE <i>Boei</i> <i>"OH1"</i>	51°14.41'N 002°55.05'E	Fl.G.5s				
0438.2	OOSTENDE <i>Boei</i> <i>"OH2"</i>	51°14.46'N 002°55.19'E	Q.R				
0438.6	OOSTENDE <i>Boei</i> <i>"OH6"</i>	51°14.38'N 002°55.29'E	Q.R				
0440 <i>B0092</i>	OOSTENDE Lichttoren 0.5M beSE haveningang	51°14.18'N 002°55.83'E	Fl(3)W.10s		W 22.1	Witte ronde toren met 2 diagonale blauwe banden 57.5	Onzichtbaar: 069.5-071 (1.5) (Europacentrum) fl 0.2; ec 1.4; fl 0.2; ec 1.4; fl 0.2; ec 6.6
0442 <i>B0107</i>	OOSTENDE Laag licht geleidelicht 143° Op landeinde Zeewezendok	51°13.80'N 002°55.89'E	Iso.W.4s	38	4	RWHS metalen mast met kruis	Synchroon met hoog licht 3 lampen boven elkaar geplaatst met dag- en nachtsterkte Zichtbaar 068-218 (150°) Radarreflector
0444 <i>B0107.1</i>	OOSTENDE Hoog licht Geleidelicht 143° 390 m van laag licht	51°13.63'N 002°56.09'E	Iso.W.4s	48	4	RWHS metalen mast met kruis	synchroon met laag licht 3 lampen boven elkaar geplaatst met dag- en nachtsterkte Zichtbaar 068-218 (150°) Radarreflector
0448.1 <i>B0104</i>	OOSTENDE Zeewezendok	51°13.93'N 002°55.77'E	F.R	6.5			
0448.2 <i>B0104.2</i>	OOSTENDE Zeewezendok	51°13.89'N 002°55.73'E	F.G	6.5		Langwerpige neonbuis (hoogspanning)	
0449 <i>B0104.4</i>	OOSTENDE Zeewezendok	51°13.85'N 002°55.66'E	F.W	6.5			

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0458 <i>B0113.4</i>	BLANKENBERGE W-Havenlicht Kop W-havenhoofd	51°18.89'N 003°06.44'E	F.G Horn Mo(U)30s	16	G 11	Witte ronde toren 8.5	Versterkt: 065-G-290(225°) Onversterkt: 290-G-335(45°)
0460 <i>B0114</i>	BLANKENBERGE E-havenlicht Kop E-havenhoofd	51°18.91'N 003°06.56'E	F.R	14	11	Witte ronde toren	Zichtbaar: 290-R-245(315°)
0462 <i>B0112</i>	BLANKENBERGE Lichttoren 0.2 M beSE haveningang	51°18.76'N 003°06.87'E	Fl(2)W.8s	32	20	Witte betonnen toren met zwarte top	Zichtbaar 065-W-245 (180°) fl 1.33; ec 1.34; fl 1.33; ec 4 Stormsignalen
0464 <i>B0113</i>	BLANKENBERGE Laag licht Geleidelicht 134° Op laag wandelpad ong. 100 m van einde W- staketsel	51°18.70'N 003°06.82'E	F.R	7	3	Rood dagmerk X op metalen paal 4.7	
0466 <i>B0113.1</i>	BLANKENBERGE Hoog licht Geleidelicht 134° Ong. 81 m 134° van laag licht	51°18.67'N 003°06.87'E	F.R	11	10	Rood dagmerk X op metalen paal 7.8	

BELGIE - HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN

0470 <i>B0123.2</i>	ZEEBRUGGE W-havenlicht Kop N-Westdam	51°21.74'N 003°11.18'E	Oc.G.7s Horn Mo(U)30s	31	G 2 G 7	Ronde betonnen toren	Zichtbaar: 057-G-267(210°) Boven land halve lichtsterkte. Hoogte bovenkant 23 m, onderkant 13 m
0471 <i>B0123.5</i>	ZEEBRUGGE Kop inwaartse Westdam	51°21.61'N 003°11.25'E	F.G	11.7	2	Buismast in staal afwisselend rood en wit, hoogte 6 m.	
0472 <i>B0123</i>	ZEEBRUGGE E-havenlicht Kop N-Oostdam	51°21.78'N 003°11.87'E	Oc.R.7s Bell(1)25s	31	R 7 R 2	Ronde betonnen toren	Zichtbaar: 087-R-281(194°) Boven land halve lichtsterkte.
0473 <i>B0122.5</i>	ZEEBRUGGE Kop inwaartse Oostdam	51°21.56'N 003°12.28'E	F.R	11.7	2	Buismast in staal afwisselend rood en wit, hoogte 6 m.	
0476	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZW1"	51°21.55'N 003°11.33'E	Fl.G.5s				
0477.1	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZW3"	51°21.55'N 003°11.21'E	Fl.G.5s				
0477.2	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZW2"	51°21.43'N 003°11.15'E	Fl.R.5s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0477.3	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZW5"	51°21.55'N 003°10.93'E	Q.G				
0477.5	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZW7"	51°21.38'N 003°10.66'E	Q.G				
0478.1 <i>B0124.16</i>	ZEEBRUGGE Laag licht Geleidelicht 273° Westdam Wielingendok	51°21.50'N 003°10.74'E	F.W	14		Metalen mast	
0478.2 <i>B0124.17</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht Geleidelicht 273° Westdam Wielingendok	51°21.50'N 003°10.73'E	F.W	16		Metalen mast	
0479.1 <i>B0124.18</i>	ZEEBRUGGE Laag licht Geleidelicht 228° aanlegsteiger	51°21.34'N 003°10.71'E	F.W	9.6		Metalen mast	
0479.2 <i>B0124.19</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht Geleidelicht 228° aanlegsteiger	51°21.17'N 003°10.41'E	F.W	22		Metalen mast RWHS	
0480 <i>B0124.2</i>	ZEEBRUGGE Paal Wielingendok	51°21.41'N 003°11.01'E	F.R			metalen buispaal	
0482	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZOK-N"	51°21.42'N 003°11.45'E	Fl(2+1)Y.12s				
0484	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "Zand 4"	51°21.53'N 003°12.21'E	Fl(4)R.20s		4.7		
0486	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZA1"	51°21.27'N 003°11.69'E	Fl.G.5s				
0488	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "Z2"	51°21.27'N 003°12.43'E	Q.R		4.7		
0490.1	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZA3"	51°20.85'N 003°11.00'E	Fl.G.5s				
0490.2	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZA5"	51°20.73'N 003°10.76'E	Q.G				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0491.1 <i>B0124.5</i>	ZEEBRUGGE Laag licht Geleidelicht 231° Albert II dok	51°20.60'N 003°10.68'E	F.Bu	20		Metalen mast RWHS	2 lampen boven elkaar
0491.2 <i>B0124.51</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht Geleidelicht 231° Albert II dok	51°20.51'N 003°10.50'E	F.Bu	28		Metalen mast RWHS	2 lampen boven elkaar
0494	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "ZA2"	51°21.08'N 003°11.93'E	Fl.R.5s				
0496 <i>B0122</i>	ZEEBRUGGE Sectorlicht Kop Leopold II dam	51°20.86'N 003°12.18'E	Oc.WR.15s	22	W 11 R 10	Grijze ronde toren	ec 3 068-W-145-R-212-W-296- Ob-068 Daglicht Verkeersseinen
0498 <i>B0131</i>	ZEEBRUGGE Leopold II dam	51°20.65'N 003°11.66'E	F.RW(vert)	5.5	5	IJzeren staander	Markering trap
0499.1 <i>B0128</i>	ZEEBRUGGE Laag licht Geleidelicht 220° Westerhoofd N-zijde	51°20.38'N 003°11.67'E	F.W	32		Betonnen paal, bovenstuk RWHS	Twee neonbuizen, 2 m lang, vertikaal boven elkaar
0499.2 <i>B0128.1</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht Geleidelicht 220° 200 m van N-lijk licht Westerhoofd	51°20.30'N 003°11.56'E	F.W	31		Metalen paal, bovenstuk RWHS	Twee neonbuizen, 2 m lang, vertikaalboven elkaar
0500.1 <i>B0132.2</i>	ZEEBRUGGE Westerhoofd NW-hoek	51°20.43'N 003°11.58'E	F.R	5		Lantaarn ingebouwd in kaaimuur	
0501 <i>B0131.5</i>	ZEEBRUGGE Baken Westerhoofd NE-hoek	51°20.39'N 003°11.75'E	F.GRR(vert)			metalen paal	Markering onderwaterdam Radarreflector
0502.1 <i>B0133</i>	ZEEBRUGGE Laag licht Geleidelicht 193° W-oever havengeul	51°19.80'N 003°11.62'E	F.R	32		Betonnen paal, bovenstuk RWHS	Twee neonbuizen, 2 m lang, vertikaal boven elkaar
0502.2 <i>B0133.1</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht Geleidelicht 193° 188 m 193° van Laag licht	51°19.70'N 003°11.58'E	F.R	31		Betonnen paal, bovenstuk RWHS	Drie neonbuizen, 2 m lang, vertikaal boven elkaar
0506	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "Z-10"	51°20.15'N 003°11.82'E	Iso.R.8s				
0507.1 <i>B0134</i>	ZEEBRUGGE E-binnenhavenlicht Ingang Militair dok 2	51°20.01'N 003°11.84'E	F.G	8		Lantaarn op kaaimuur	

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0507.2 <i>B0136</i>	ZEEBRUGGE Ingang Militair dok 2	51°20.14'N 003°11.85'E	F.R	8		Lantaarn op kaaimuur	
0508	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> "Z-8"	51°20.38'N 003°11.98'E	Q.R		4.7		
0509.1 <i>B0125.2</i>	ZEEBRUGGE Mast Pierre Vandammesluis	51°20.21'N 003°12.92'E	F.Y				Occasioneel bij mist
0509.2 <i>B0125.3</i>	ZEEBRUGGE Mast Pierre Vandammesluis	51°20.19'N 003°12.87'E	F.Y				Occasioneel bij mist
0509.3 <i>B0125.5</i>	ZEEBRUGGE Mast Pierre Vandammesluis	51°19.89'N 003°13.20'E	F.Y				Occasioneel bij mist
0509.4 <i>B0125.4</i>	ZEEBRUGGE Mast Pierre Vandammesluis	51°19.87'N 003°13.15'E	F.Y				Occasioneel bij mist
0509.5 <i>B0125.35</i>	ZEEBRUGGE Paal Pierre Vandammesluis	51°20.18'N 003°12.79'E	F.GRR(vert)				
0509.6 <i>B0125.36</i>	ZEEBRUGGE Paal Pierre Vandammesluis	51°20.18'N 003°12.78'E	F.GRR(vert)				
0510.1 <i>B0134.1</i>	ZEEBRUGGE Ingang Militair dok 1	51°20.35'N 003°12.11'E	F.G	8		Lantaarn op kaaimuur	
0510.2 <i>B0134.2</i>	ZEEBRUGGE Ingang Militair dok 1	51°20.42'N 003°12.20'E	F.R	8		Lantaarn op kaaimuur	
0511.1 <i>B0134.3</i>	ZEEBRUGGE Hoeklicht Zweedse kaai	51°20.47'N 003°12.26'E	F.G	8		Lantaarn op kaaimuur	
0512.1 <i>B0125</i>	ZEEBRUGGE Laag licht <i>Geleidelicht 153°</i> beE toegangsgeul zeesluis uiteinde E-lijke afdamming	51°20.33'N 003°12.90'E	Oc.WR.6s	22.5	W 3 R 3	RWHS stalen pyloon, bovenstuk in vakwerk	135-W-160-R-169 De rode sector van het laag licht dekt de kop van de LNG- dam.
0512.2 <i>B0125.1</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht <i>Geleidelicht 153°</i> 520 m van Laag licht	51°20.08'N 003°13.10'E	Oc.W.6s	38	3.5	Bedieningsgebouw nieuwe zeesluis (NE-lijke hoek) RWHS	150-W-162
0513.1 <i>B0126</i>	ZEEBRUGGE Laag licht <i>Geleidelicht 127°</i> Brittanniadok	51°20.45'N 003°13.13'E	F.Bu	7.5		Metalen mast	Geleidelijn 127°

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0513.2 <i>B0126.1</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht Geleidelicht 127° Brittanniadok	51°20.36'N 003°13.31'E	F.Bu	18.5		Metalen mast	Geleidelijn 127°
0515.1 <i>B0126.3</i>	ZEEBRUGGE Brittanniadok	51°20.53'N 003°13.09'E	F.G	10.5		Metalen toren RWHS	Toegang Brittanniadok
0515.2 <i>B0126.35</i>	ZEEBRUGGE Brittanniadok	51°20.55'N 003°13.07'E	F.G	7		Metalen paal in water	Toegang Brittanniadok
0515.4 <i>B0126.45</i>	ZEEBRUGGE Paal Brittanniadok	51°20.67'N 003°12.86'E	F.R	7.2	3	Op stalen buispaal	
0515.5 <i>B0126.44</i>	ZEEBRUGGE Paal Brittanniadok	51°20.63'N 003°12.90'E	F.R	7.2	3	Op metalen paal	
0515.6 <i>B0126.43</i>	ZEEBRUGGE Paal Brittanniadok	51°20.61'N 003°12.94'E	F.R	7.2	3	Op metalen paal	
0515.7 <i>B0126.41</i>	ZEEBRUGGE Paal Brittanniadok	51°20.62'N 003°12.98'E	F.R	7.2	3	Op metalen paal	
0515.8 <i>B0126.4</i>	ZEEBRUGGE Paal Brittanniadok	51°20.66'N 003°13.07'E	F.R	7.2	3	Op metalen paal	
0516.1 <i>B0126.42</i>	ZEEBRUGGE Sectorlicht Toegang Brittanniadok	51°20.65'N 003°12.95'E	F.R	11		Metalen toren RWHS	230-R-140(270°) Toegang Brittanniadok
0516.2 <i>B0126.5</i>	ZEEBRUGGE Sectorlicht Toegang LNG-dok	51°20.65'N 003°12.95'E	Fl.W.4s	10		Metalen toren RWHS, gemeenschappelijk met 0516.1	140-W-230 (90°) Toegang LNG-dok
0517	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> <i>"L.N.G."</i>	51°20.71'N 003°12.73'E	Fl(2+1)Y.12s				
0518	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> <i>"Z-4"</i>	51°20.95'N 003°12.65'E	Q(9)R.15s		4.7		
0519.1 <i>B0126.81</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht Geleidelichten 168° LNG-dok	51°20.64'N 003°12.96'E	F.Bu	20.2	2	stalen mast WRHS	
0519.2 <i>B0126.8</i>	ZEEBRUGGE Laag licht Geleidelichten 168° LNG-dok	51°20.67'N 003°12.95'E	F.Bu	12.7	2	stalen mast WRHS	

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0519.3 <i>B0123.61</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht Geleidelichten 168° LNG-dok	51°20.70'N 003°13.08'E	F.Bu	20.2	2	stalen mast WRHS	
0519.4 <i>B0123.6</i>	ZEEBRUGGE Laag licht Geleidelichten 168° LNG-dok	51°20.72'N 003°13.07'E	F.Bu	12.7	2	stalen mast WRHS	
0519.5 <i>B0127.41</i>	ZEEBRUGGE Hoog licht Geleidelichten 348° LNG-dok	51°21.30'N 003°12.69'E	F.Bu	20.2	2	stalen mast WRHS	
0519.6 <i>B0127.4</i>	ZEEBRUGGE Laag licht Geleidelichten 348° LNG-dok	51°21.27'N 003°12.70'E	F.Bu	12.7	2	stalen mast WRHS	
0520.1 <i>B0127</i>	ZEEBRUGGE LNG-dok	51°21.01'N 003°12.69'E	F.R	11.5		RWHS toren	Uiteinde LNG dam
0520.2 <i>B0127.5</i>	ZEEBRUGGE LNG-dam	51°21.23'N 003°12.62'E	F.R	11.5		Grijze metalen paal	Bochtlicht halfweg LNG dam
0520.3	ZEEBRUGGE <i>Boei</i> <i>"LNG1"</i>	51°20.85'N 003°13.06'E	FI(2+1)Y.12s				
0540 <i>B0124</i>	ZEEBRUGGE Laag licht Geleidelicht 136° N van Britanniadok	51°20.71'N 003°13.12'E	Oc.W.5s	24	8	RWHS metalen paal	ec 1 Synchroon met hoog licht zie 0542
0542 <i>B0124.1</i>	HEIST Hoog licht Geleidelicht 136° 890 m van laag licht	51°20.36'N 003°13.65'E	Oc.W.5s	47	8	RWHS metalen paal	ec 1 Synchroon met laag licht zie 0540

BELGIE - HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN

0521 <i>B0133.6</i>	ZEEBRUGGE Gericht licht 251° Verbindingsdok	51°18.62'N 003°12.11'E	Dir.F.Y				Moiré
------------------------	--	---------------------------	---------	--	--	--	-------

NEDERLAND - NADERING WESTERSCHELDE

0053.4	WESTPIT <i>Boei</i> <i>"WP4"</i> (N)	51°34.38'N 003°08.68'E	Iso.R.8s				
--------	---	---------------------------	----------	--	--	--	--

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0106	BOL VAN KNOKKE <i>Boei</i> "S14" (N)	51°24.58'N 003°19.67'E	Fl.R.5s				
0139	WIELINGEN <i>Boei</i> "W3" (N)	51°23.97'N 003°21.49'E	Iso.G.8s		3		
0140	WIELINGEN <i>Boei</i> "W2" (N)	51°24.72'N 003°21.56'E	Iso.R.8s		4		
0141 <i>B0158</i>	CADZAND Mast Jachthaven Westelijke havendam (N)	51°22.86'N 003°22.90'E	F.G				
0141.1 <i>B0157.5</i>	CADZAND Mast Jachthaven Oostelijke havendam (N)	51°22.82'N 003°22.92'E	F.R				
0142	WIELINGEN <i>Boei</i> "Fort Maisonneuve" (N)	51°24.20'N 003°21.50'E	VQ(9)W.10s		5		
0148	WIELINGEN <i>Boei</i> "W4" (N)	51°24.91'N 003°24.40'E	Iso.R.4s		4		
0150	WIELINGEN <i>Boei</i> "W5" (N)	51°24.31'N 003°24.50'E	Iso.G.4s		3		
0152	WIELINGEN <i>Boei</i> "W6" (N)	51°25.10'N 003°27.18'E	Iso.R.8s		4		
0154	WIELINGEN <i>Boei</i> "W7" (N)	51°24.61'N 003°27.27'E	Iso.G.8s				
0158	WIELINGEN <i>Boei</i> "W8" (N)	51°25.48'N 003°30.27'E	Iso.R.4s		4		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160	WIELINGEN <i>Boei</i> "Trawl" (N)	51°26.27'N 003°28.22'E	VQ(6)+LFI.W.10s		5		
0162	WIELINGEN <i>Boei</i> "WN6" (N)	51°26.19'N 003°30.04'E	FI(4)Y.10s				
0164	WIELINGEN <i>Boei</i> "W9" (N)	51°24.95'N 003°30.43'E	Iso.G.4s				
0170 <i>B0166.1</i>	NIEUWE SLUIS (N)	51°24.41'N 003°31.28'E	Oc.W.10s	28	14	Toren met witte en zwarte horizontale strepen 22.4	
0172	WIELINGEN <i>Boei</i> "Songa" (N)	51°25.16'N 003°33.66'E	Q.G				
0174	WIELINGEN <i>Boei</i> "W10" (N)	51°25.85'N 003°33.28'E	Q.R		4		
0182	STEENBANK <i>Boei</i> "ZSB" (N)	51°36.59'N 003°15.69'E	VQ(9)W.10s				
0186	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 1" (N)	51°36.37'N 003°20.73'E	Q.G				
0187	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 2" (N)	51°37.11'N 003°23.49'E	Q.R				
0188 <i>B0152</i>	DEURLOO Meetpaal "VR" (N)	51°30.22'N 003°14.53'E	FI.Y.5s				
0194	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 3" (N)	51°35.24'N 003°22.40'E	Iso.G.4s				
0195	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 4" (N)	51°35.91'N 003°24.19'E	Iso.R.4s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0196	OOSTGAT <i>Boei</i> "Kaloo" (N)	51°35.55'N 003°23.24'E	Iso.W.8s		5		
0197	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 6" (N)	51°33.79'N 003°25.70'E	Q.R				
0198	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 5" (N)	51°34.10'N 003°23.88'E	Iso.G.8s				
0199	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG-DR" (N)	51°34.51'N 003°25.02'E	Q(9)W.15s				
0203	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG-GR" (N)	51°32.00'N 003°25.07'E	VQ(3)W.5s		5		
0205 <i>B0173.9</i>	WESTKAPELLE Laag licht 149.5° Laag licht 149.5°. 0.73 M van hoog licht (N)	51°32.41'N 003°26.21'E	Oc.WRG.10s	20	W 13 R 10 G 10	Rode toren met witte band 16.1	353-R-008-G-029-W-169 ec 3 Kustwacht Hoog licht 0209
0207	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 7" (N)	51°32.76'N 003°24.87'E	VQ.G		3		
0209 <i>B0174</i>	WESTKAPELLE Hoog licht Gemeenschappelijk 149.5° en 326° (N)	51°31.75'N 003°26.83'E	Fl.W.3s	50	28	Vierkante toren met rode bovenbouw 52.3	Rondom zichtbaar voor zover niet blind achter de duinen. fl 0.1 De toren heeft een AIS zender
0210 <i>B0176</i>	WESTKAPELLE Baken Molenhoofd (N)	51°31.59'N 003°26.05'E	Oc.WRG.6s	11	W 6 R 6 G 6	RWHS mast	311.5-R-330.5-W-348.5-R- 000.5-G-034.5-W- 036.5-G-124.0-W-167.5-R- 198-Ob-311.5 ec 2
0212	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 9" (N)	51°31.12'N 003°25.50'E	VQ.G		3		
0213	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 8" (N)	51°31.26'N 003°26.04'E	VQ.R		4		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0215	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 10" (N)	51°30.47'N 003°27.42'E	Iso.R.8s		3		
0216	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 13" (N)	51°30.15'N 003°27.34'E	Iso.G.8s		3		
0218 <i>B0174.1</i>	Sergeant Duin beNW van het dorp (N)	51°30.28'N 003°28.41'E	F.W	22	12	Rode bakstenen toren 12.8	
0220	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 14" (N)	51°29.48'N 003°29.49'E	Iso.R.4s		3		
0221	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 17" (N)	51°29.07'N 003°29.54'E	Iso.G.4s		3		
0222	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 19" (N)	51°28.50'N 003°30.22'E	Iso.G.8s				
0223	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 16" (N)	51°28.52'N 003°30.59'E	Iso.R.8s		3		
0225.1 <i>B0184</i>	KAAPDUINEN Laag licht Geleidelicht 130° (N)	51°28.47'N 003°30.98'E	Oc.W.5s	27	13	RYHS toren 13.8	Zichtbaar 122.5-137.5 (15°) Synchroon met hooglicht ec 1
0225.2 <i>B0184.1</i>	KAAPDUINEN Hoog licht Ong. 220 m 130° van laag licht (N)	51°28.40'N 003°31.13'E	Oc.W.5s	36	13	RYHS toren 12.6	Zichtbaar 122.5-137.5 (15°) ec 1
0227	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG-DL" (N)	51°27.96'N 003°30.67'E	VQ(3)W.5s		5		
0229	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 18" (N)	51°27.88'N 003°31.20'E	Iso.R.2s		3		
0230	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 21" (N)	51°27.50'N 003°30.74'E	VQ.G				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0232	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 20" (N)	51°27.23'N 003°31.67'E	VQ.R		3		
0232.1	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 22" (N)	51°27.16'N 003°32.26'E	Iso.R.4s				
0232.2	OOSTGAT <i>Boei</i> OG 24 (N)	51°27.02'N 003°32.73'E	Iso.R.8s				
0233	OOSTGAT <i>Boei</i> "OG 23" (N)	51°27.05'N 003°31.53'E	Iso.G.4s				
0237	SARDIJNGEUL <i>Boei</i> "SG 1" (N)	51°26.81'N 003°32.69'E	Iso.G.8s		3		
0239 B0188	FORT DE NOLLE W-punt Nollledijk (N)	51°26.95'N 003°33.12'E	Oc.W.9s	6.1	2	RWHS gasketel op bunker	ec 0.5
0241	SARDIJNGEUL <i>Boei</i> "SG2" (N)	51°26.83'N 003°33.27'E	Iso.R.4s		4		
0242	SARDIJNGEUL <i>Boei</i> "SG3" (N)	51°26.62'N 003°33.46'E	Iso.G.4s				
0243	SARDIJNGEUL <i>Boei</i> "SG4" (N)	51°26.69'N 003°33.74'E	Q.R		4		
0246	SARDIJNGEUL <i>Boei</i> "SG-W" (N)	51°26.43'N 003°33.70'E	VQ(3)W.5s		5		
0578 B0208	BRESKENS Veerhaven W-havenhoofd (N)	51°24.36'N 003°33.10'E	F.G F.Y	10	4	ZW paal 10.6	180-G-245 (65°) ra.refl Occasioneel bij mist F.Y (haveninwaarts) en F.W (rivierwaarts mistzwaailamp)

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0580	BRESKENS Veerhaven	51°24.29'N 003°33.17'E	F.R	10	5	ZW paal 10.4	ra.refl
B0209	E-havenhoofd (N)		F.Y				Occasioneel bij mist F.Y
NEDERLAND - WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE							
0248.1	VLISSINGEN Laag licht	51°26.43'N 003°34.14'E	Oc.R.5s	7	5	RWHS paal 7.0	Synchroon met hoog licht
B0192	Geleidelicht 117° Sardijngeul Kop Leugenaarshoofd (N)						ec 2
0248.2	VLISSINGEN Hoog licht	51°26.30'N 003°34.56'E	Oc.W.5s	10.2	2	RWHS mast en driehoek met punt omlaag	ec 2
B0192.1	Geleidelicht 117° Kop W hoofd Koopmanshaven (N)						
0552	VLISSINGEN Oeverlicht	51°26.37'N 003°34.52'E	Iso.R.3s	10.6	2	Rode opengewerkte toren	
B0200	W-hoofd Koopmanshaven Worteleinde Boulevard de Ruyter (N)						
0554	VLISSINGEN Koopmanshaven	51°26.32'N 003°34.67'E	F.G	9		WGHS paal	
B0201	Kop E-havenhoofd (N)						
0556	VLISSINGEN W-havenlicht	51°26.39'N 003°36.05'E	F.R	12	5	RWHS paal 6.6	Stormseinen nabij Buitenkeersluis
B0202	W-hoofd buitenhaven (N)						
0558	VLISSINGEN Sectorlicht	51°26.39'N 003°36.05'E	Iso.WRG.4s		W 6 R 6 G 6		323.5-G-352-W-017.5-G- 042.5-W-056.5-R-073
B0202	W-havenhoofd (N)						De sector 042.5-W-056.5 (14°) geeft leiding aan zeer diepgaande schepen bij het oversteken van de drempel van de Rede van Vlissingen
0559	VLISSINGEN Boei "BHV" (N)	51°26.39'N 003°36.34'E	Q(9)W.15s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0560 B0202.2	VLISSINGEN E-havenlicht E-zijde Buitenhaven (N)	51°26.42'N 003°36.37'E	F.G F.Y		4	GWHS paal	Bij mist tevens: FY (haveninwaarts en rivierwaarts) Occasioneel bij mist Bij mist tevens: FY (haveninwaarts en rivierwaarts)
0562	VLISSINGEN Boei "RV 6" (N)	51°26.27'N 003°35.72'E	Iso.R.4s				
0564 B0203	VLISSINGEN Mast Schone Waardin (N)	51°26.54'N 003°37.91'E	Oc.WRG.9s	12	W 13 R 10 G 9	RWHS mast 5	090.5-Ob-235-R-271-W-283- G-335-R-341-G-026-W-079- R-090.5 ec 3
0568	PLAAT VAN BRESKENS Boei "ARV-VH" (N)	51°24.71'N 003°33.90'E	Q.W				
0582 B0212	BRESKENS W-havenlicht W-havenhoofd gemeentehaven (N)	51°24.03'N 003°34.06'E	F.G F.Y			WGHS paal met bordes	Occasioneel bij mist F.Y (rivierwaarts)
0584 B0214	BRESKENS Mast E-havenlicht Kop E-havendam gemeentehaven (N)	51°23.95'N 003°34.09'E	F.R	7		RWHS mast met ra.refl.	
0586	HONTE Boei "H-SS" (N)	51°25.93'N 003°37.44'E	Q.W				
0588	HONTE Boei "2" (N)	51°26.55'N 003°38.75'E	Iso.R.8s				
0590	HONTE Boei "3" (N)	51°26.26'N 003°38.81'E	Iso.G.4s				
0592 B0204	VLISSINGEN W-havenlicht Sloehaven Kop W-havenhoofd (N)	51°26.88'N 003°40.08'E	F.R F.Y	10	5	Witte betonnen zuil 5.3	Occasioneel Haven ontoegankelijk: 2 F.R (vert.) Occasioneel bij mist F.Y (rivierwaarts)

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0594 B0205	VLISSINGEN E-havenlicht Sloehaven Kop E-havenhoofd (N)	51°26.81'N 003°40.52'E	F.G	10	4	Witte betonnen zuil 5.2	
0596 B0206.5	VLISSINGEN Gericht licht 125° Sloehaven Van Cittershaven (N)	51°26.66'N 003°43.34'E	Dir.F.WRG				123.8-G-124.7-W-125-R-125.8
0597 B0206.7	VLISSINGEN Gericht licht 305° Sloehaven Van Cittershaven (N)	51°27.88'N 003°40.54'E	F.WRG				303.6-R-304.9-W-305.1-G-306.4
0598 B0206	VLISSINGEN Laag licht Geleidelicht 023° Sloehaven N-zijde Sloehaven (N)	51°27.77'N 003°40.92'E	Oc.R.8s	33	10	Groene mast 4.4	ec 2 Synchroon met hoog licht Daglicht: 015-031(16)
0600 B0206.1	VLISSINGEN Hoog licht Geleidelicht 023° 100 m van laag licht Sloehaven (N)	51°27.92'N 003°41.02'E	Oc.R.8s	40	10	Groene stalen mast 9.3	Daglicht 015-R-031
0606	HONTE Boei "5" (N)	51°26.26'N 003°39.89'E	Iso.G.8s				
0607	HONTE Boei "2 A" (N)	51°26.08'N 003°41.59'E	Iso.R.4s				
0608	HONTE Boei "7" (N)	51°25.69'N 003°40.92'E	Iso.G.8s				
0610.1	HONTE Boei "2 B" (N)	51°25.41'N 003°42.54'E	Oc.R.5s				
0611	HONTE Boei "2 C" (N)	51°24.94'N 003°43.18'E	Q.R				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0612	HONTE <i>Boei</i> "9" (N)	51°25.15'N 003°41.82'E	Q.G				
0614	HONTE <i>Boei</i> "11" (N)	51°24.81'N 003°42.30'E	Iso.G.4s				
0642	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "PvT- E" (N)	51°24.42'N 003°42.73'E	VQ(9)W.10s				
0644	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "13" (N)	51°24.41'N 003°42.42'E	Iso.G.8s				
0646	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "PvT-SS" (N)	51°23.92'N 003°42.47'E	VQ(3)W.5s				

NEDERLAND - WESTERSCHELDE - TERNEUZEN-HANSWEERT

0643	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "4" (N)	51°23.65'N 003°42.84'E	Iso.R.4s				
0648	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "6" (N)	51°23.45'N 003°42.93'E	Iso.R.8s				
0649	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "15" (N)	51°23.19'N 003°42.38'E	Iso.G.4s				
0650	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "15 A" (N)	51°22.84'N 003°42.93'E	VQ.G				
0652	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "10" (N)	51°22.48'N 003°44.25'E	Q.R				
0653	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "19" (N)	51°22.08'N 003°44.16'E	Iso.G.8s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0655	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "23" (N)	51°21.32'N 003°45.59'E	Iso.G.4s				
0656	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "12 A" (N)	51°21.91'N 003°45.86'E	Iso.R.8s				
0657	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "25B" (N)	51°20.82'N 003°47.97'E	Iso.G.8s				
0657.1	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "25A" (N)	51°21.13'N 003°46.86'E	Iso.G.4s				
0657.2	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "25" (N)	51°21.13'N 003°46.30'E	Iso.G.8s				
0658 <i>B0234</i>	BRAAKMANHAVEN W-Havenlicht W-zijde haveningang (N)	51°21.06'N 003°45.77'E	F.RG F.Y	9		GWHS paal 6.9	Occasioneel Bij stremming haven: F.R.7m3M Occasioneel bij mist F.W
0660 <i>B0234.2</i>	BRAAKMANHAVEN E-havenlicht E-zijde haveningang (N)	51°21.07'N 003°46.15'E	F.R	9		RWHS paal met ra.refl. 7	Bij stremming: F.R (haveninwaarts en rivierwaarts)
0662 <i>B0233</i>	BRAAKMANHAVEN Laag licht Geleidelicht 191° (N)	51°20.27'N 003°45.71'E	Iso.W.4s	12		ZWHS paal met bordes 6	Synchroon met hooglicht
0664 <i>B0233.1</i>	BRAAKMANHAVEN Hoog licht Geleidelicht 60 m 191° van laag licht (N)	51°20.20'N 003°45.69'E	Iso.W.4s	16		ZWHS paal met bordes 14.3	Vlam op 900 m en 1400 m NE en 1500 m NNE.
0666 <i>B0233.4</i>	BRAAKMANHAVEN Gericht licht 211.5° (N)	51°20.36'N 003°45.44'E	F.WRG			ZWHS paal met bordes 6	201.5-F.G-206.5-AI.WG-210.5- F.W-212.5-AL.WR-216.5-F.R- 221.5 Geeft middellijn van zwaaiком aan.
0674	BRAAKMANHAVEN <i>Boei</i> "BRA 2" (N)	51°20.51'N 003°45.96'E	Iso.R.8s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0676 <i>B0236</i>	TERNEUZEN Laag licht Geleidelicht 125° Nieuw Neuzenpolder (N)	51°20.97'N 003°47.25'E	Oc.W.5s	8	13	WGHS mast met wit rechthoekig dagmerk	Versterkt:117-W-133(16°) Daglicht
0678 <i>B0236.1</i>	TERNEUZEN Hoog licht Geleidelicht 125° 365 m van laag licht Nieuw Neuzenpolder (N)	51°20.86'N 003°47.50'E	Oc.W.5s	18	13	GWHS opengewerkte toren 14.6	Versterkt: 117-W-133(16°) Daglicht Synchroon met laaglicht
0680.2 <i>B0238.4</i>	TERNEUZEN Nieuw Neuzenpolder Dow Chemical (N)	51°21.03'N 003°47.29'E	Fl(3)R.10s				
0682.1	TERNEUZEN Paal Nieuw Neuzenpolder Dow Chemical Paal W-zijde (N)	51°21.04'N 003°47.25'E	Fl(3)Y.10s				
0682.2	TERNEUZEN Nieuw Neuzenpolder Dow Chemical Paal E-zijde (N)	51°21.03'N 003°47.31'E	Fl(3)Y.10s				
0686 <i>B0249</i>	TERNEUZEN Mast E-havenlicht W-haven E-havenhoofd W-buithaven (N)	51°20.56'N 003°48.85'E	F.R		5	RWHS mast met bordes	Occasioneel Haven ontoegankelijk: 2 F.R(vert.)
0687.1 <i>B0247</i>	TERNEUZEN Mast Gericht licht 333.5° W-havenhoofd W-buithaven (N)	51°20.49'N 003°48.40'E	Dir.F.WRG	27	W 1 R 1 G 1	Zwarte mast	Het licht geeft leiding bij het aanlopen van de sluis vanaf het kanaal. In de as van de sluis: F.W; vanaf 0.95 m tot 15.30 m van de as: A1 WR; vanaf 15.30 m tot 17 m van de as: F.G; vanaf 17 m tot 19 m van de as: F.W. Dit geldt aan weerszijden van
0688 <i>B0250</i>	TERNEUZEN Laag licht Geleidelicht 192.5° W-lijke havendijk van W-buithaven (N)	51°20.12'N 003°48.55'E	Iso.W.4s	12	8	Witte mast op wit lichthuis 8.6	Synchroon met hooglicht Daglicht: 184.5-200.5(16)

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0690 <i>B0250.1</i>	TERNEUZEN Hoog licht Geleidelicht Ong. 88 m 192.5° van laag licht (N)	51°20.08'N 003°48.53'E	Iso.W.4s	15	8	Witte mast op wit lichthuis 8.6	idem 0688
0692 <i>B0251</i>	TERNEUZEN Mast W-havenhoofd E-buitenhaven Binnenvaarthaven (N)	51°20.57'N 003°49.05'E	F.G F.Y		4	WGHS mast met bordes	Verkeersseinen Bij mist tevens: F.Y(rivierwaarts) Occasioneel bij mist Verkeersseinen Bij mist tevens: F.Y(rivierwaarts)
0694 <i>B0252</i>	TERNEUZEN Mast E-havenhoofd E-buitenhaven Binnenvaarthaven (N)	51°20.55'N 003°49.21'E	F.R		5	RWHS mast met bordes	Occasioneel Haven ontoegankelijk: 2F.R(vert.)
0696 <i>B0244</i>	TERNEUZEN 100 m binnen de kop W-havenhoofd Veerhaven (N)	51°20.54'N 003°49.58'E	Oc.WRG.5s	16	W 9 R 7 G 6	ZW paal met bordesen lichthuis 10.2	090-R-115-W-120-G-130-W- 245-G-249-W-279-R-004-Ob- 090 ec 2
0698 <i>B0245</i>	TERNEUZEN Mast W-havenlicht Kop W-havenhoofd Veerhaven (N)	51°20.58'N 003°49.64'E	F.G F.Y			WGHS mast met bordes	Bij mist tevens rivierwaarts: F.Y Occasioneel bij mist Bij mist tevens rivierwaarts: F.Y
0700 <i>B0246</i>	TERNEUZEN Mast E-havenlicht Kop E-havenhoofd Veerhaven (N)	51°20.54'N 003°49.73'E	F.R			RWHS mast met bordes	Occasioneel Haven ontoegankelijk: 2 F.R(vert.)
0701	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> <i>"16"</i> (N)	51°21.30'N 003°47.63'E	Iso.R.4s				
0703	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> <i>"18"</i> (N)	51°20.93'N 003°48.82'E	Iso.R.8s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0704	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "22" (N)	51°20.88'N 003°50.77'E	VQ.R				
0705	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "25C" (N)	51°20.62'N 003°49.41'E	Q.G				
0706	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "27 A" (N)	51°20.42'N 003°50.95'E	Q.G				
0708 <i>B0256</i>	PAS VAN TERNEUZEN Othenepolder Dijk beE Terneuzen (N)	51°20.14'N 003°51.52'E	Iso.WRG.8s	12	W 12 R 9 G 9	Groene ijzeren opstand met witte band	083-R-113-G-146.5-W-149.5-G-194.5-W-197.5-G-218.5-R-234-W-083 Smalle witte sectoren dekken ankerplaatsen in samenhang met smalle witte sector, licht Margarethapolder
0709	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "24" (N)	51°21.14'N 003°51.94'E	Iso.R.8s				
0710	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "27 B" (N)	51°20.77'N 003°52.32'E	Iso.G.8s				
0710.1	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "27C" (N)	51°20.99'N 003°53.11'E	Iso.G.2s				
0710.2	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "27D" (N)	51°21.12'N 003°53.42'E	Iso.G.4s				
0711	PAS VAN TERNEUZEN <i>Boei</i> "26" (N)	51°21.37'N 003°53.13'E	Iso.R.4s				
0714 <i>B0262</i>	PAS VAN TERNEUZEN Laag licht Geleidelicht 074.5° Dijkhoek beE Terneuzen Eendragtspolder (N)	51°21.40'N 003°54.27'E	Oc.W.5s	10	8	GWHS mast 5	ec 1 Synchroon met hoog licht Daglicht

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0716	PAS VAN TERNEUZEN	51°21.44'N	Oc.W.5s	19	6	GWHS paal	ec 1
B0262.1	Hoog licht Geleidelicht 283 m 074.5° van laag licht Eendragtspolder (N)	003°54.50'E				18	Synchroon met laag licht
0721	GAT VAN OSSENISSE Boei "28 A" (N)	51°22.06'N 003°54.64'E	Iso.R.8s				
0722	GAT VAN OSSENISSE Boei "29" (N)	51°21.67'N 003°54.65'E	Q.G				
0724	GAT VAN OSSENISSE Boei "30" (N)	51°22.77'N 003°56.12'E	Iso.R.4s				
0728	Boei "31" (N)	51°22.14'N 003°55.66'E	Iso.G.4s				
0730	GAT VAN OSSENISSE Boei "33" (N)	51°22.52'N 003°56.40'E	Iso.G.8s				
NEDERLAND - WESTERSCHELDE - HANSWEERT							
0637	HOEDEKENSKERKE	51°25.13'N	Oc.WRG.9s	8	W 8	Rode toren met witte	030-Ob-190-R-205.5-W-
B0268	Sectorlicht Oeverlicht E havenhoofd de Val (N)	003°54.97'E			R 5 G 4	band 4.6	208.5-G-230.5-W-326-G-007- W-018.5-R-030
0732	GAT VAN OSSENISSE Boei "32" (N)	51°23.19'N 003°56.65'E	Q.R				
0734	GAT VAN OSSENISSE Boei "35" (N)	51°23.07'N 003°57.22'E	Iso.G.4s				
0736	OVERLOOP VAN HANSWEERT Boei "36" (N)	51°24.10'N 003°57.09'E	Iso.R.4s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0738	OVERLOOP VAN HANSWEERT <i>Boei</i> "39" (N)	51°23.98'N 003°57.60'E	Iso.G.8s				
0742	OVERLOOP VAN HANSWEERT <i>Boei</i> "41" (N)	51°24.70'N 003°57.91'E	Iso.G.4s				
0744	OVERLOOP VAN HANSWEERT <i>Boei</i> "43" (N)	51°25.38'N 003°58.40'E	Iso.G.8s				
0746	OVERLOOP VAN HANSWEERT <i>Boei</i> "38" (N)	51°24.81'N 003°57.43'E	Iso.R.8s				
0748	OVERLOOP VAN HANSWEERT <i>Boei</i> "40" (N)	51°25.57'N 003°57.69'E	Iso.R.4s				
0750	OVERLOOP VAN HANSWEERT <i>Boei</i> "40 A" (N)	51°26.18'N 003°58.23'E	Iso.R.8s				
0754.1	SCHORE Laag licht	51°27.18'N 003°59.42'E	Oc.W.4s	11		RWHS opstand	ec 1
<i>B0282</i>	Geleidelicht 021.5° beNW Hansweert (N)					4.5	Synchroon met hoog licht Daglicht
0754.2	SCHORE Hoog licht	51°27.46'N 003°59.60'E	Oc.W.4s	20		RWHS mast	
<i>B0282.1</i>	Geleidelicht 480 m 021.5° van laag licht (N)					20.5	
0756	SCHORE Meetpaal	51°26.74'N 003°59.85'E	Fl(5)Y.20s			Gele paal	
<i>B0283</i>	 (N)						
0762	OVERLOOP VAN HANSWEERT <i>Boei</i> "45" (N)	51°25.82'N 003°58.77'E	VQ.G				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0764	OVERLOOP VAN HANSWEERT <i>Boei</i> "47" (N)	51°26.10'N 003°59.54'E	Q.G				
0764.1	OVERLOOP VAN HANSWEERT <i>Boei</i> "47A" (N)	51°26.09'N 004°00.00'E	Iso.G.4s				
0768 <i>B0286</i>	HANSWEERT Zuider Voorhaven Kop W-havenhoofd (N)	51°26.42'N 004°00.53'E	Oc.WRG.10s F.Y	11	W 6 R 6 G 6		Licht 2 m boven licht 0768 Occasioneel bij mist Licht 2 m boven licht 0768
0770 <i>B0288</i>	HANSWEERT E-havenlicht Kop E-havendam (N)	51°26.36'N 004°00.79'E	F.G		8 5	Grijze paal	Op ± 200 m NE van het licht een verkeerspost tevens radarwaarnemingspost Bij mist: F.Y.
0780	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "42" (N)	51°26.10'N 004°01.33'E	Iso.R.8s				
0782	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "49" (N)	51°25.81'N 004°00.80'E	Iso.G.8s				
0784	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "51" (N)	51°25.46'N 004°01.36'E	Q.G				
0792	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "42A" (N)	51°25.33'N 004°02.21'E	Q.R				
0793	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "53" (N)	51°25.07'N 004°01.69'E	Iso.G.4s				
0794	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "44" (N)	51°24.72'N 004°02.34'E	Iso.R.4s				
0796	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "53A" (N)	51°24.66'N 004°01.82'E	Iso.G.8s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0798	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "46" (N)	51°24.15'N 004°02.37'E	Iso.R.8s				
0799	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "55" (N)	51°24.13'N 004°01.83'E	Iso.G.4s				
0800	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "48" (N)	51°23.60'N 004°02.39'E	Iso.R.4s				
0804	WALSOORDEN Sectorlicht	51°23.60'N 004°01.89'E	Iso.WRG.2s	11	W 8 R 6 G 5	GW baken op vierpoot	012-Ob-132-R-177.5-W- 270.5-G-323.5-W-336.5-R-012
<i>B0296</i>	Kop berm Oude hoofd (N)					12.3	
NEDERLAND - WESTERSCHELDE - WALSOORDEN-VALKENISSE							
0806	BOCHT VAN WALSOORDEN <i>Boei</i> "48 A" (N)	51°23.18'N 004°02.43'E	Iso.R.8s				
0808	WALSOORDEN Kop N-lijk havenhoofd (N)	51°22.95'N 004°02.08'E	F.G F.Y	6		Grijze paal 3.7	Op de havendam een RW vierkant bord, waarboven 's nachts RW lichten, als waarschuwing ter voorkoming van schade door golfslag. Occasioneel bij mist F.Y
<i>B0298</i>							
0810	WALSOORDEN Kop S-lijk havenhoofd (N)	51°22.91'N 004°02.12'E	F.R	7		Grijze paal 3.7	
<i>B0299</i>							
0812	WALSOORDEN Laag licht	51°22.85'N 004°01.99'E	Oc.W.3s	11		Grijze paal met witte rechthoek	Zichtbaar: 200-240(40°)
<i>B0300</i>	Geleidelicht 220° (N)					7.7	ec 1 Synchroon met hoog licht
0814	WALSOORDEN Hoog licht	51°22.83'N 004°01.97'E	Oc.W.3s	14		Grijze paal met rode driehoek (punt omlaag)	Zichtbaar: 200-240(40°)
<i>B0300.1</i>	Geleidelicht Ong. 60 m 220° van laag licht (N)						

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0816	BOCHT VAN WALSOORDEN <i>Boei</i> "57" (N)	51°23.20'N 004°02.05'E	Iso.G.8s				
0820	BOCHT VAN WALSOORDEN <i>Boei</i> "59" (N)	51°22.64'N 004°02.56'E	Q.G				
0826	BOCHT VAN WALSOORDEN <i>Boei</i> "50" (N)	51°22.86'N 004°02.77'E	Iso.R.4s				
0828	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "59 A" (N)	51°22.34'N 004°03.29'E	Iso.G.8s				
0830	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "61" (N)	51°22.20'N 004°04.17'E	Iso.G.8s				
0832	SCHAAR VAN VALKENISSE <i>Boei</i> "52" (N)	51°22.58'N 004°03.43'E	Q.R				
0834	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "61 A" (N)	51°22.07'N 004°05.05'E	Iso.G.4s				
0840	OVERLOOP VAN VALKENISSE <i>Boei</i> "63" (N)	51°22.00'N 004°05.92'E	Iso.G.8s				
0842 <i>B0313.5</i>	OVERLOOP VAN VALKENISSE Meetpaal (N)	51°21.95'N 004°06.14'E	Fl(5)Y.20s		Gele paal		
0844	OVERLOOP VAN VALKENISSE <i>Boei</i> "65" (N)	51°22.11'N 004°07.06'E	Q.G				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0846	ZUIDERGAT <i>Boei</i> "56" (N)	51°22.29'N 004°05.35'E	Iso.R.4s				
0847	OVERLOOP VAN VALKENISSE <i>Boei</i> "58" (N)	51°22.28'N 004°06.39'E	Iso.R.8s				
0848	OVERLOOP VAN VALKENISSE <i>Boei</i> "65A" (N)	51°22.22'N 004°08.15'E	Iso.G.8s				
0850	OVERLOOP VAN VALKENISSE <i>Boei</i> "60" (N)	51°22.38'N 004°07.52'E	Iso.R.4s				
NEDERLAND - WESTERSCHELDE - VALKENISSE-SAEFTINGE							
0852	MARLEMONSCHE PLAAT <i>Boei</i> "67" (N)	51°22.32'N 004°08.62'E	Iso.G.4s				
0854	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "64" (N)	51°22.58'N 004°08.62'E	Q.R				
0854.1	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "64A" (N)	51°22.72'N 004°08.89'E	Iso.R.8s				
0856	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "69" (N)	51°22.44'N 004°09.06'E	Iso.G.8s				
0856.1	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "69A" (N)	51°22.62'N 004°09.42'E	Iso.G.4s				
0858	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "NvB-MA" (N)	51°23.02'N 004°09.94'E	VQ(9)W.10s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0860	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "66" (N)	51°23.24'N 004°09.76'E	Iso.R.8s				
0862 <i>B0318</i>	NAUW VAN BATH Westketel (N)	51°23.63'N 004°10.22'E	Oc.WRG.10s	10	W 8 R 5 G 5	Rode paal met bordes 10.8	016-W-037-R-090-W-200-R- 246.5-W-256.5-G-301.5-W- 353-G-016 ec 3
0864	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "73" (N)	51°23.48'N 004°10.60'E	Iso.G.8s				
0866 <i>B0319.9</i>	NAUW VAN BATH Laag licht Geleidelicht 044° Middenketel NW-zijde vaarwater (N)	51°24.01'N 004°11.20'E	Iso.WR.3s	9	W 6 R 6	Lichtbaken op rode paal met witte band en zonnepanelen ra.refl.	248-R-279-W-248
0868 <i>B0320</i>	NAUW VAN BATH Hoog licht Geleidelichten 044° en 310° Noordketel (N)	51°24.21'N 004°11.51'E	Oc.W.3s	14	6	Rode gasketel op witte zuil en zonnepanelen 13.3	ec 1
0870 <i>B0320.1</i>	NAUW VAN BATH Laag licht Geleidelicht 310° Oostketel (N)	51°24.06'N 004°11.79'E	Q.WRG	7	W 6 R 4 G 4	Lichtbaken op rode paal met 2 witte banden en zonnepanelen 9.9	270-R-301.5-W-325-G-055- W-065.5-R-090-W-270
0872	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "75" (N)	51°23.77'N 004°11.12'E	Q.G				
0872.1	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "Alca-N" (N)	51°23.23'N 004°11.11'E	Q.W				
0873	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "66D" (N)	51°24.02'N 004°11.36'E	Iso.R.2s				
0873.1	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "66C" (N)	51°23.93'N 004°10.97'E	Iso.R.2s				
0873.2	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "66E" (N)	51°24.05'N 004°11.76'E	Iso.R.2s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0873.3	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "66 <i>F</i> " (N)	51°23.97'N 004°12.24'E	Iso.R.2s				
0874	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "75 <i>A</i> " (N)	51°23.82'N 004°11.71'E	Iso.G.8s				
0876	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "77" (N)	51°23.72'N 004°12.12'E	Iso.G.4s				
0878 <i>B0330</i>	REIGERBERGSCH POLDER Bath (N)	51°24.00'N 004°12.41'E	Oc.WRG.5s		W 6 R 5 G 4	RWHS ijzeren paal 4.8	280-R-342-W-349-G-074-W-087-R-112-W-280 ec 1
0879 <i>B0331</i>	REIGERBERGSCH POLDER Meetpaal (N)	51°23.93'N 004°12.61'E	FI(5)Y.20s			Gele paal	
0880	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "68" (N)	51°23.75'N 004°12.61'E	Q.R				
0882	NAUW VAN BATH <i>Boei</i> "79" (N)	51°23.50'N 004°12.43'E	Iso.G.8s				
0884	PAS VAN RILLAND <i>Boei</i> "70" (N)	51°23.40'N 004°12.87'E	Iso.R.8s				
0886	PAS VAN RILLAND <i>Boei</i> "81" (N)	51°23.20'N 004°12.59'E	Iso.G.4s				
0888	PAS VAN RILLAND <i>Boei</i> "81 <i>A</i> " (N)	51°22.70'N 004°12.77'E	Iso.G.8s				
0890	PAS VAN RILLAND <i>Boei</i> "72" (N)	51°22.89'N 004°13.02'E	Iso.R.4s				
0892	PAS VAN RILLAND <i>Boei</i> "83" (N)	51°22.21'N 004°12.97'E	Q.G				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0894 B0336	ZUID SAEFTINGE E-kant schorren (N)	51°21.85'N 004°13.05'E	Iso.WRG.10s	9	W 6 R 4 G 4	Lichtbaken op groene paal 11.3	332-W-158-R-168.5-W-240- G-291-W-322-R-332
0896	SAEFTINGE <i>Boei</i> "85" (N)	51°21.48'N 004°13.50'E	Iso.G.4s				
0898	PAS VAN RILLAND <i>Boei</i> "74" (N)	51°22.45'N 004°13.22'E	Iso.R.8s				

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - ZANDVLIET

0900	ZANDVLIET <i>Boei</i> "76"	51°21.98'N 004°13.42'E	Iso.R.8s				
0902	ZANDVLIET <i>Boei</i> "78"	51°21.69'N 004°13.71'E	Iso.R.1.5s				
0904 B0338	NOORD BALLASTPLAAT Rechteroever W-kant Plaat	51°21.38'N 004°14.84'E	Fl.WRG.4s	8	W 9 R 7 G 6	Zwart baken met rood dagmerk	275-R-309-W-320-G-327-W- 348-G-044-W-096-R-145
0909	OUDEN DOEL <i>Boei</i> "P"	51°20.96'N 004°14.44'E	Fl.Y.3s				
0910	ZANDVLIET <i>Boei</i> "85A"	51°21.12'N 004°14.42'E	Iso.G.8s				
0912	ZANDVLIET <i>Boei</i> "80"	51°21.35'N 004°14.63'E	Iso.R.8s				
0914	ZANDVLIET <i>Boei</i> "87"	51°20.98'N 004°14.96'E	Iso.G.8s				
0916	ZANDVLIET <i>Boei</i> "87A"	51°20.84'N 004°15.48'E	Iso.G.8s				
0917	ZANDVLIET <i>Boei</i> "ZB"	51°20.74'N 004°16.66'E	Q.Y				
0919 B0346.2	ZANDVLIET S-zijde Toegangsggeul Zandvliet- Berendrechtsluis	51°20.68'N 004°16.28'E	F.G			Paal op het kaaivlak	

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0920	ZANDVLIET <i>Boei</i> "89"	51°20.65'N 004°15.83'E	Iso.G.1.5s				
0921 <i>B0347</i>	ZANDVLIET Paal N-zijde Toegangsgeul Zandvliet- Berendrechtsluis	51°20.95'N 004°16.25'E	F.R		op het kaaivlak		
0921.1	ZANDVLIET Zandvlietsluis	51°20.84'N 004°16.83'E	F.Bu		Verkeers signalisatie bord		Occasioneel Bij het spuien van de sluis.
0922.1 <i>B0346.15</i>	ZANDVLIET N-zijde Toegangsgeul Zandvlietsluis	51°20.84'N 004°16.76'E	F.R		Op paal op het kaaivlak		
0922.2 <i>B0346.51</i>	ZANDVLIET S-zijde Toegangsgeul Zandvlietsluis	51°20.76'N 004°16.73'E	F.G		Op paal op het kaaivlak		
0923 <i>B0346.5</i>	ZANDVLIET Gericht licht 100.5° Tussen Zandvliet en Berendrechtsluis	51°20.76'N 004°16.73'E	Dir.F.Y	8	8	Eén lichtbron (ongeveer 3x3 m), koerscorrecties met veranderlijke zwarte pijlen	F.Y Moiré geleidelijn 100.5° voor het aanlopen van de sluisgeul
0924 <i>B0346.65</i>	ZANDVLIET N-zijde Toegangsgeul Berendrechtsluis	51°20.72'N 004°16.71'E	F.R		8	Op paal op het kaaivlak	Tevens havenvuur van de Schuilhaven Zandvlietsluis (cfr. nr.0925)
0925 <i>B0346.6</i>	ZANDVLIET Schuilhaven Zandvlietsluis	51°20.71'N 004°16.74'E	F.G		8	Op paal op het kaaivlak	Afgeschermd
0926 <i>B0346.7</i>	ZANDVLIET S-zijde Toegangsgeul Berendrechtsluis	51°20.63'N 004°16.70'E	F.G		8	Op paal op het kaaivlak	
0927 <i>B0346.12</i>	ZANDVLIET Hoog licht Geleidelicht 118° beS toegangsgeul zeesluis	51°20.61'N 004°16.48'E	Oc.W.5s	21	9	Rode paal met RWHS dagmerk	Synchroon met laag licht
0928.1 <i>B0346.1</i>	ZANDVLIET Laag licht Geleidelicht 118° 270 m van hoog licht	51°20.68'N 004°16.29'E	Oc.W.5s	12	9	Richting 118.1° Ontdubbeld laag licht opgericht aan beide zijden van de radartoren	
0928.2 <i>B0346.11</i>	ZANDVLIET Laag licht Geleidelicht 118° 270 m van hoog licht	51°20.68'N 004°16.29'E	Oc.W.5s	12	9	Richting 117.7° Zie nr.0928.1	

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0929	ZANDVLIET	51°20.68'N	Dir.Oc.WRG.4s	23.5	W 4	Boven op radartoren	116.63-Oc.G-117.17(0.55°);
	Gericht licht 118°	004°16.29'E			R 3		117.18-F.G-117.58 (0.40°);
B0346	Berendrechtsluis				G 3	118° links en rechts wit zichtbaar over 0.25°	117.58-Al.GW-118.13(0.55°); 118.13-F.W-118.63(0,50°); 118.63-Al.RW-119.18(0.55°); 119.18-F.R- 119.58(0.40°)-119.58-Oc.R- 120.13(0.55°)

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - FREDERIK

0930	OUDENDIJK <i>Boei</i> "89A"	51°20.30'N 004°16.15'E	Iso.G.8s				
0932	FREDERIK <i>Boei</i> "91"	51°20.05'N 004°16.23'E	Iso.G.8s				
0936	FREDERIK <i>Boei</i> "82"	51°19.91'N 004°16.68'E	Iso.R.8s				
0936.1	FREDERIK <i>Boei</i> "82 A"	51°19.29'N 004°16.54'E	Iso.R.8s				
0938	FREDERIK- BLAUWGAREN <i>Boei</i> "93"	51°19.29'N 004°16.12'E	Iso.G.8s				
0941	FREDERIK- BLAUWGAREN gericht licht 155.4°	51°19.30'N 004°17.06'E	Dir.Oc.WRG	22	W 6 R 4 G 4	BYHS paal	153.7-Oc.G-154.2-F.G-154.6- Al.Fl.WG-155.2-F.W-155.7- Al.Fl.WR-156.2-F.R-156.6- Oc.R-157.2
0941.1	FREDERIK- BLAUWGAREN	51°19.30'N 004°17.06'E	F.R	17	4	Zelfde paal als 0941	Zichtbaar tussen 87.7° en 91.7° en gericht over de boei 93
0942	FREDERIK- BLAUWGAREN <i>Boei</i> "84"	51°18.98'N 004°16.47'E	Iso.R.1.5s				
0943	FREDERIK Hoog licht Geleidelicht 032,7° 279 m van Laag licht Galgeschoor	51°19.08'N 004°17.26'E	Q.W	23.5	2.65	Rode paal met gele horizontale banden RYHS	Synchroon met laag licht Openingshoek 3.5° De geleidelijn 032.7° geeft leiding bij het afvaren ter hoogte van de Deurganckdok. Topmerk LED driehoek punt naar onder
B0355.61							

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0943.1 <i>B0355.6</i>	FREDERIK Laag licht Geleidelicht 032.7° Galgeschoor	51°18.96'N 004°17.14'E	Q.W	17	2.65	Rode paal met gele horizontale banden RYHS	Synchroon met hoog licht Openingshoek 3.5°. De geleidelijn 032.7° geeft leiding bij het afvaren ter hoogte van de Deurganckdok. Topmerk LED driehoek (punt omlaag) F.R.
0944 <i>B0356</i>	DOEL Laag licht Geleidelichten 188.5°	51°18.68'N 004°16.09'E	Fl.W.3s	12.5	18	Zwarte paal Wit, zwart, wit vertikaal gestreept dagmerk (WBVS)	daglicht "Doel" 188.5°: 3.5° zichtbaar (186.75°-190.25°)
0944.1 <i>B0356</i>	DOEL Laag licht Geleidelichten 328°	51°18.68'N 004°16.09'E	Q.W	12.5	18	Zwarte paal Wit, zwart, wit vertikaal gestreept dagmerk (WBVS)	daglicht "Scheldemolen" 328°: 3.5° zichtbaar (326.5°-329.75°)
0944.2 <i>B0356</i>	DOEL Sectorlicht	51°18.68'N 004°16.09'E	Fl.WR.3s	12.5	W 10 R 7	Zwarte paal Wit, zwart, wit vertikaal gestreept dagmerk (WBVS)	145-R-185-W-334-R-355
0945 <i>B0355.9</i>	DOEL Hoog licht Geleidelicht 328° 372 m van laag licht Scheldemolen	51°18.85'N 004°15.92'E	Q.W	22	18	Zwarte paal, gele banden BYHS dagmerk zwarte driehoek	Hoog licht "Scheldemolen". Licht 3,5° zichtbaar (326,25°-329,75°). 's nachts rode LED driehoek punt naar beneden.
0950	DOEL <i>Boei</i> <i>"86"</i>	51°18.64'N 004°16.53'E	Iso.R.8s				
BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANKDOK							
0951.11 <i>B0372.501</i>	DOEL Hoog licht Geleidelicht 212.2° Deurganckdok Noord	51°16.69'N 004°14.72'E	Oc.W.5s	24	3	mast	Lichtenlijn 212,2° geeft leiding bij het inlopen van de dok noordzijde Rode LED driehoek in top, punt naar beneden
0951.12 <i>B0372.5</i>	DOEL Laag licht Geleidelicht 212.2° Deurganckdok Noord	51°16.83'N 004°14.86'E	Oc.W.5s	21	3	mast	Lichtenlijn 212,2° geeft leiding bij het inlopen van de dok noordzijde Rode LED driehoek in top, punt naar beneden
0951.21 <i>B0372.601</i>	DOEL Hoog licht Geleidelicht 213.3° Deurganckdok Zuid	51°16.64'N 004°14.86'E	Oc.W.5s	24	3	mast	Rode LED driehoek in top, punt naar beneden
0951.22 <i>B0372.6</i>	DOEL Laag licht Geleidelicht 213.3° Deurganckdok Zuid	51°16.77'N 004°15.00'E	Oc.W.5s	21	3	mast	De lichtenlijn 213,3° geeft leiding bij het inlopen van de dok zuidzijde. Rode LED driehoek in top, punt naar beneden

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - LILLO

0946	DOEL Hoog licht Geleidelicht 188.5° 312m van laag licht	51°18.52'N 004°16.05'E	Fl.W.3s	22	18	Gele paal,zwarte banden BYHS dagmerk, zwarte driehoek punt omlaag	Hoog licht "Doel". Licht zichtbaar 3,5° (186,75° - 190,25°). s' nachts rode LED driehoek punt naar beneden.
B0356.1							
0948	DOEL Rood Havenvuur Deurganckdok	51°17.99'N 004°16.39'E	F.R	6.66	4	grijze paal met rood boveneinde	
B0359							
0949	DOEL Groen Havenvuur Deurganckdok	51°18.29'N 004°16.22'E	F.G	7.4	3	paal met wit boveneinde voorzien van radarreflector	
B0359.5							
0951	DOEL Boei "88"	51°18.36'N 004°16.70'E	Fl.R				
0951.1	DOEL Boei "CDW SPER"	51°18.51'N 004°16.19'E	Q.Y				
0952	LILLO Boei "95"	51°17.98'N 004°16.63'E	Iso.G.8s				
0954	LILLO Boei "90"	51°18.08'N 004°17.03'E	Iso.R.8s				
0956	LILLO Sectorlicht op loopbrug naar vlotsteiger	51°18.16'N 004°17.21'E	Oc.WRG.10s	8.5	W 9.2 R 6.8 G 5.8	Zwart baken met rood dagmerk	260-R-303.1-W-307.4 -G- 116.5-W-148-R-180 ec 3
B0364							
0958	LIEFKENSHOEK Laag licht Geleidelicht 282° Dijk linkeroever nabij steiger	51°17.77'N 004°17.13'E	Oc.WRG.3s	7.5	W 8.4 R 6.2 G 5.4	BW gestreepte toren	075-R-125.4-W-151.6(over boei 88) -G-264.9(overboei 92)-W-288.4-R-307 ec 1 Verkeersseinen Daglicht: openingshoek 3.5°
B0368							
0960	LIEFKENSHOEK Hoog licht Geleidelicht 282° 60m 282° van laag licht	51°17.78'N 004°17.08'E	Oc.W.3s	12	9	BWHS paal	Openingshoek 3.5° Synchroon met laag licht
B0368.1							
0961	LILLO Boei "92 A"	51°17.66'N 004°18.71'E	Iso.R.8s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0962	LILLO <i>Boei</i> "92"	51°17.82'N 004°17.92'E	Iso.R.8s				
0963	LILLO <i>Boei</i> "97"	51°17.44'N 004°18.71'E	Iso.G.8s				
0966	BELGISCHE SLUIS <i>Boei</i> "99"	51°17.22'N 004°19.09'E	Iso.G.8s				
0968	KRUISSCHANS Laag licht	51°17.32'N 004°19.37'E	Oc.WRG.5s	8	W 9 R 7	320-R-358.4-W-014.6-G- 105.5-W-121-R-150	
<i>B0372</i>	Geleidelicht 112° rechteroever ong. 1000 m van ingang Van Cauwelaertsluis				G 6	ec 1 Daglicht: openingshoek 3.5°	
0970	KRUISSCHANS Hoog licht	51°17.29'N 004°19.52'E	Oc.W.5s	15	7	Rode paal,YR diagonaal gestreept dagmerk, rode lantaarn	Synchroon met laag licht Daglicht:openingshoek 3.5°
<i>B0372.1</i>	Geleidelicht 112° 195 m van laag licht						

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - PAREL

0972	KRUISSCHANS <i>Boei</i> "101"	51°16.90'N 004°19.20'E	Iso.G.1.5s				
0974	KRUISSCHANS Laag licht	51°16.88'N 004°19.54'E	F.RG	7.5	R 6.8 G 5.8	IJzeren opstand	Een vast groen boven een vast rood licht.
<i>B0375</i>	Geleidelicht 039° kop landhoofd tussen Boudewijn- enVan Cauwelaert sluis Boudewijnsluis						Het groen licht dient als S- havenlicht van de Boudewijnsluis, het rood licht als N-havenlicht van de Van Cauwelaertsluis.
0976	KRUISSCHANS Hoog licht	51°17.00'N 004°19.69'E	F.R	9.5	6.8	Rode opstand met rood vertikaal rechthoekig dagmerk uitgevoerd in rode horizontale open lattenstructuur.	Verticale verlichting, 1.5 m lang, zichtbaar opwaarts.
<i>B0375.1</i>	Geleidelicht 039° N-glooing toegangsgeul Boudewijnsluis						De geleidelijn 039° geeft leiding op 100 m van het baken Meestof. De strook oost van geleidelijn 039° is bestemd als ankerplaats.
0978	KRUISSCHANS Havenlicht	51°16.98'N 004°19.65'E	F.R	5.5	6.8	Yzeren opstand op buitenste betonnen dukdaif	
<i>B0373</i>	N-zijde Toegangsgeul Boudewijnsluis						
0980	KRUISSCHANS Havenlicht	51°16.75'N 004°19.37'E	F.G	4	5.8	Yzeren opstand op dukdaif	
<i>B0374</i>	S-zijde Toegangsgeul Van Cauwelaertsluis						

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0982	MEESTOOF <i>Boei</i> "103"	51°16.66'N 004°19.00'E	Iso.G.8s				
0984 <i>B0376</i>	MEESTOOF Laagwaterlijn rechteroever ong. 500 m opwaarts toegangsgeul Van Cauweaertsluis	51°16.58'N 004°19.27'E	Fl.WRG.4s	8	W 9.2 R 6.8 G 5.8	Zwart baken met RWVS dagmerk	019-W-039-R-052.9-W-116.9- G-172.2-W-192.7-R-234 fl 1
0986	DE PAREL <i>Boei</i> "94"	51°16.19'N 004°18.45'E	Iso.R.8s				
0987	DE PAREL Baken	51°15.90'N 004°18.34'E	Fl.Y.5s	grijs baken met gele top			
0988 <i>B0378</i>	DE PAREL Laag licht Geleidelicht 227° W-lijke kaaimuur zeesluis Kallo	51°15.82'N 004°17.69'E	Oc.WRG.4s	16	W 9 R 7 G 6	Zwarte opstand met geel dagmerk	174.4-R-222-W-232.5-G- 319.2-W-339-R-025 Geleidelijn 227° geeft leiding over de drempel van de Parel. Daglicht: openingshoek 3.5° Verduisterd over toegangsgeul Kallosluis
0990 <i>B0378.1</i>	DE PAREL Hoog licht Geleidelicht 227° Ong. 187m 227° van laag licht	51°15.75'N 004°17.57'E	Oc.W.4s	23.5	9.2	Geel geverfde ijzeren opstand,zwart dagmerk X,rode lantaarn	Synchroon met laag licht. Openingshoek 3.5°
0992	DE PAREL <i>Boei</i> "98"	51°15.82'N 004°17.99'E	Iso.R.8s				
0993 <i>B0379.22</i>	KALLOSLUIS de Parel	51°15.95'N 004°17.30'E	Q.Y				Occasioneel Verkeer van / naar kaaien 1510 en 1512 verboden.
0993.1 <i>B0379.24</i>	DE PAREL Kallosluis	51°16.00'N 004°17.65'E	Q.Y				Occasioneel Verkeer van/naar kaaien 1510 en 1512 verboden.
0994 <i>B0379</i>	DE PAREL N-zijde invaart Kallosluis	51°16.06'N 004°17.91'E	F.G				
0996 <i>B0379.2</i>	DE PAREL N-zijde invaart Kallosluis	51°16.00'N 004°17.66'E	F.G				
0997 <i>B0378.8</i>	DE PAREL Gericht licht Geleidelicht 243,7° Kallosluis	51°15.77'N 004°17.16'E	Dir.F.Y	13		Eén lichtbron, 3 m x 3 m, F.Y Moiré geleidelijn 243.7° koerscorrecties met veranderlijke zwarte pijlen	voor het aanlopen van de sluis
0998 <i>B0379.5</i>	DE PAREL S-zijde invaart Kallosluis	51°15.87'N 004°17.71'E	F.R				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000 <i>B0379.3</i>	DE PAREL N-zijde invaart Kallosluis	51°15.87'N 004°17.15'E	F.G				
1002 <i>B0379.6</i>	DE PAREL S-zijde invaart Kallosluis	51°15.79'N 004°17.15'E	F.R				

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - KRANKELOON

1004 <i>B0382</i>	DE PAREL <i>Boei</i> <i>"100"</i>	51°15.53'N 004°18.09'E	Iso.R.8s				
1006 <i>B0382</i>	FORT FILIP Steiger rechteroever nabij fort	51°15.47'N 004°18.42'E	Fl.WRG.6s	8	W 7 R 5 G 4	Zwart baken met rood dagmerk	268-R-294-W-306-G-358-W- 104-G-127-R-153 fl 2
1008 <i>B0380</i>	KRANKELOON Laag licht Geleidelicht 280° Dijk linker-oever nabij fort St.Marie	51°15.30'N 004°17.96'E	Oc.WRG.5s	8	W 9 R 7 G 6	BWVS opstand	142-R-164-W-200-G-274-W- 283.5-R-316 ec 1 Synchroon met hoog licht Daglicht: openingshoek 3.5°
1010 <i>B0380.1</i>	KRANKELOON Hoog licht Geleidelicht 280° Ong. 280 m 280° van laag licht	51°15.32'N 004°17.72'E	Oc.W.5s	15	7.2	Gele traliemast BWHS. Dagmerk	Geleidelijn 280° (Krankeloon) geeft leiding over de drempel van Krankeloon (snijgend met geleidelijn Boerenkrans 095°). Openingshoek 3.5°
1012 <i>B0383.6</i>	KRANKELOON <i>Boei</i> <i>"102"</i>	51°15.31'N 004°18.43'E	Iso.R.1.5s				
1014 <i>B0383.6</i>	KRANKELOON Havenlicht Kop W-havenhoofd	51°15.26'N 004°18.04'E	F.G				
1016 <i>B0383.8</i>	KRANKELOON Havenlicht Kop E-havenhoofd	51°15.24'N 004°18.08'E	F.R				
1018 <i>B0383</i>	KRANKELOON Werkhaven D.I. Kop W-havenhoofd	51°15.06'N 004°18.49'E	F.G				
1020 <i>B0383.2</i>	KRANKELOON Werkhaven D.I. Kop E-havenhoofd	51°15.05'N 004°18.58'E	F.R				
1022 <i>B0383.2</i>	KRANKELOON <i>Boei</i> <i>"104"</i>	51°15.25'N 004°18.90'E	Iso.R.8s				
1024 <i>B0383.2</i>	KRANKELOON <i>Boei</i> <i>"108"</i>	51°15.18'N 004°19.47'E	Iso.R.8s				

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1026	KRANKELOON <i>Boei</i> "105"	51°15.08'N 004°19.39'E	Iso.G.8s				
1028 <i>B0384</i>	BOERENSCHANS Laag licht Geleidelicht 095° Laagwaterlijn rechter oever	51°15.13'N 004°19.86'E	Fl.W.4s	8	2.5	Zwart baken met rood dagmerk	bij dag zichtbaar over 3.5° (93.25° - 96.75°) bij nacht dient het sectorlicht als Laag Licht (1028.1) 's nachts rode LED driehoek
1028.1	BOERENSCHANS Sectorlicht	51°15.13'N 004°19.86'E	Fl.WRG.4s	8	W 9 R 7 G 6		254-R-317.5-W-336-G-080- W-102-R-115-Ob-254 Het laag licht en het sectorlicht Boerenschans staan op dezelfde paal.
1030 <i>B0384.1</i>	BOERENSCHANS Hoog licht Geleidelicht 095° 400m van laag licht	51°15.11'N 004°20.22'E	Q.W	14.5	5.4	Rode paal, RWHS dagmerk X, rode lantaarn waarboven rode omgekeerde driehoek	zichtbaar over 3.5° (93.25° - 96.75°) s' nachts rode LED driehoek
1031	BOERENSCHANS <i>Boei</i> "110"	51°14.92'N 004°20.17'E	Iso.R.8s				
1034	PIJP TABAK <i>Boei</i> "112"	51°14.59'N 004°20.54'E	Iso.R.8s				
1036 <i>B0387.9</i>	PIJP TABAK Hoog licht Geleidelicht 140.8° Draaiende Sluis Hoofddijk linkeroever ong. 1090 m beSE oeverlicht	51°14.20'N 004°20.97'E	Q.W	14.5	W 6.3	Gele paal, zwart dagmerk X, rode lantaarn	113-W-194. Geleidelijn 140,8° geeft leiding over de drempel van Draaiende Sluis. Aan weerszijden een hulplichtenlijn: 138,4° met het groen en 143,5° met het rood licht
1038.1 <i>B0388.15</i>	PIJP TABAK Enkele meters van het laag licht	51°14.29'N 004°20.84'E	F.G				
1038.2 <i>B0388.2</i>	PIJP TABAK Enkele meters van het laag licht	51°14.27'N 004°20.88'E	F.R				
1040 <i>B0388</i>	PIJP TABAK Laag licht Gemeenschappelijk 140.8°/270° Ong. 240 m 321° van hoog licht Draaiende Sluis	51°14.29'N 004°20.85'E	Oc.WRG.5s	7	W 7 R 5 G 4	Betonnen opstand met BWGb dagmerk	126-R-135-W-147-G-263-W- 274-R-308 ec 1
1042 <i>B0388.1</i>	PIJP TABAK Hoog licht Geleidelicht 270° Ong. 270 m 270° van laag licht	51°14.29'N 004°20.62'E	Q.W	14.5	6.3	Zwarte paal, geel dagmerk X, rode lantaarn	

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1044	PIJP TABAK <i>Boei</i> "114"	51°14.41'N 004°20.96'E	Iso.R.8s				
1046	OOSTERWEEL <i>Boei</i> "116"	51°14.34'N 004°21.52'E	Iso.R.1.5s				
1047	OOSTERWEEL <i>Boei</i> "STA-1"	51°14.21'N 004°22.14'E	Q.Y				
1048 <i>B0390</i>	OOSTERWEEL Schorre rechteroever	51°14.43'N 004°22.88'E	Q.WR	8.5	W 5.4 R 3.8	Zwart baken, rood dagmerk, rode lantaarn	262-R-281-W-084-R-110
1049	OOSTERWEEL <i>Boei</i> "STA-3"	51°14.22'N 004°23.17'E	Q.Y				

BELGIE - BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN

1050 <i>B0391</i>	OOSTERWEEL Schorre rechteroever	51°14.35'N 004°23.63'E	Fl.WRG.4s	9	W 5 R 4 G 3	Rode opstand met rood dagmerk	260-R-308-W-334-G-040-W- 096-R-130 fl 1
1052 <i>B0394</i>	OOSTERWEEL Royerssluis N-zijde staketsel	51°14.33'N 004°23.76'E	F.R				Bij mist rivierwaarts F.Y. Op kop E-havenhoofd een mistzwaailamp
1054 <i>B0395</i>	OOSTERWEEL S-zijde staketsel Royerssluis	51°14.26'N 004°23.90'E	F.G				
1060	REDE ANTWERPEN <i>Boei</i> "107"	51°14.12'N 004°23.80'E	Iso.G.8s				
1061	REDE ANTWERPEN <i>Boei</i> "109"	51°13.89'N 004°23.87'E	Iso.G.8s				
1062 <i>B0396</i>	REDE ANTWERPEN Linkeroever beN jachthaven IMALSO	51°13.91'N 004°23.71'E	F.WR	12.5	W 3.3 R 2.6	Zwarte paal, zwart rond dagmerk, rode lantaarn	203-W-283-R-009
1066	REDE ANTWERPEN <i>Boei</i> "YN"	51°13.07'N 004°23.31'E	Fl.Y.5s				

BELGIE - BOVEN-ZEESCHELDE - BURCHT

1068	REDE ANTWERPEN <i>Boei</i> "111"	51°12.67'N 004°22.96'E	Iso.G.1.5s				
------	--	---------------------------	------------	--	--	--	--

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1069.1	REDE ANTWERPEN <i>Boei</i> "ZZ1"	51°12.37'N 004°22.16'E	Fl.Y.6s				
1069.2	REDE ANTWERPEN <i>Boei</i> "ZZ2"	51°12.26'N 004°21.73'E	Fl.Y.6s				
1070	BURCHT <i>Boei</i> "113"	51°11.87'N 004°20.42'E	Iso.G.8s				
1072	BURCHT Sleutelhof	51°11.47'N 004°19.81'E	Fl.WRG.4s	8.5	W 9.2 R 6.8 G 5.8	Zwart baken, W dagmerk BVS, rode lantaarn	189-R-224-W-231-G-241-W- 016-R-030
B0398							
1078	ANTWERPEN-HOBOKEN <i>Boei</i> "118"	51°11.55'N 004°20.14'E	Iso.R.1.5s				

BELGIE - BOVEN-ZEESCHELDE - HOBOKEN

1080	ANTWERPEN-HOBOKEN <i>Boei</i> "120"	51°11.15'N 004°19.83'E	Iso.R.8s				
1081.1	ANTWERPEN-HOBOKEN mistlicht rechteroever	51°10.52'N 004°19.82'E	F.Y				Occasioneel bij mist
B0398.008							
1081.11	KRUIBEKE mistlicht Linkeroever	51°10.55'N 004°19.53'E	F.Y				Occasioneel bij mist
B0398.006							
1081.12	KRUIBEKE mistlicht Linkeroever	51°10.56'N 004°19.53'E	F.Y				Occasioneel bij mist
B0398.005							

BELGIE - BOVEN-ZEESCHELDE - HEMIKSEN

1075.1	HEMIKSEM mistlicht rechteroever	51°08.60'N 004°19.81'E	F.Y				Occasioneel bij mist
B0398.009							
1075.11	KRUIBEKE-BAZEL mistlicht Linkeroever	51°08.54'N 004°19.59'E	F.Y				Occasioneel bij mist
B0398.0092							
1075.12	KRUIBEKE-BAZEL mistlicht Linkeroever	51°08.53'N 004°19.58'E	F.Y				Occasioneel bij mist
B0398.0093							
1075.2	HEMIKSEM mistlicht rechteroever	51°08.58'N 004°19.80'E	F.Y				Occasioneel bij mist
B0398.0091							

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1076	KRUIBEKE-BAZEL <i>Boei</i> "117"	51°08.17'N 004°19.54'E	Iso.G.8s				

BELGIE - BOVEN-ZEESCHELDE - RUPELMONDING

1082	SCHELLE <i>Boei</i> "122"	51°07.77'N 004°19.31'E	Iso.R.8s					
1084	SCHELLE <i>Boei</i> "124"	51°07.51'N 004°18.68'E	Q.R					Racon T 3&10cm 2.5M
1086	KRUIBEKE-BAZEL <i>Boei</i> "119"	51°07.93'N 004°19.35'E	Iso.G.1.5s					
1088	KRUIBEKE-BAZEL <i>Boei</i> "121"	51°07.82'N 004°19.21'E	Iso.G.8s					
1090	RUPELMONDE <i>Boei</i> "123"	51°07.50'N 004°18.23'E	Iso.G.8s					
1092 <i>B0398.05</i>	BORNEM-WINTAM Toegangsgeul Zeesluis E-zijde	51°07.40'N 004°18.43'E	F.R			Op de radartoren in de punt van de samenloop van Rupel en Schelde en de toegangsgeul van de zeesluis Wintam E-zijde		
1093 <i>B0398.1</i>	BORNEM-WINTAM Toegangsgeul Zeesluis W-zijde	51°07.37'N 004°18.22'E	F.G			Op paal		
1094.1 <i>B0398.01</i>	BORNEM-WINTAM Laag licht Geleidelicht 243° Groenendijk	51°07.33'N 004°17.87'E	Oc.WRG.5s	7.5	W 4 R 4 G 4	Rode paal met witte schijf als dagmerk	093.1-R-97.9-G-239.9-W- 246.4-R-261-Ob-093.1 Daglicht: openingshoek 3.5°	
1094.2 <i>B0398.02</i>	BORNEM-WINTAM Hoog licht Geleidelicht 243° Groenendijk	51°07.32'N 004°17.81'E	Oc.W.5s	9	4	Rode paal met witte schijf als dagmerk	Openingshoek 3.5°	

NEDERLAND - KANAAL GENT-TERNEUZEN - SAS VAN GENT

1312	SAS VAN GENT Hoog licht Geleidelicht 010° (N)	51°14.51'N 003°48.66'E	Oc.G.5s			mast	De geleidelijn 010° geeft leiding door de draaibrug van Sas van Gent	
------	--	---------------------------	---------	--	--	------	--	--

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1314	SAS VAN GENT Laag licht Geleidelicht 010° (N)	51°14.43'N 003°48.64'E	Oc.G.5s			mast	
1316	SAS VAN GENT Mast Zijkanaal E (N)	51°14.10'N 003°48.48'E	Iso.G.4s	6.7	2.4		
1318	SAS VAN GENT Laag licht Geleidelicht 212.5° (N)	51°14.12'N 003°48.41'E	Oc.G.10s			mast	De geleidelijn 212.5° geeft leiding in de bocht van Sas van Gent
1319	SAS VAN GENT Mast Westkade Westelijke oever (N)	51°14.51'N 003°48.72'E	Iso.G.4s	6.7	1.6		
1319.1	SAS VAN GENT Mast Westkade Oostelijke oever (N)	51°14.46'N 003°48.85'E	Iso.R.4s	6.7	1.6		
1319.3	SAS VAN GENT Mast Zijkanaal G Oostelijke oever Ter hoogte ingang (N)	51°13.43'N 003°48.44'E	Iso.R.4s	6.7	1.6		
1320	SAS VAN GENT Hoog licht Geleidelicht 212.5° (N)	51°14.05'N 003°48.34'E	Oc.G.10s			mast	
1322	SAS VAN GENT Mast Gent Zijkanaal G (N)	51°13.47'N 003°48.26'E	Iso.G.4s	6.7	2.4		

NEDERLAND - KANAAL GENT-TERNEUZEN - SLUISKIL

1304	SLUISKIL <i>Boei</i> "KTG" (N)	51°16.48'N 003°50.37'E	Iso.G.4s				
1306	SLUISKIL Mast YARA-haven (N)	51°16.47'N 003°50.49'E	Iso.R.4s	6.7	1.6		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1307 B0252.575	SLUISKIL Mast Westelijke oever (N)	51°17.31'N 003°50.17'E	Iso.G.4s	6.7	1.6		
1307.1 B0252.576	SLUISKIL Mast Oostelijke oever (N)	51°17.33'N 003°50.32'E	Iso.R.4s	6.7	1.6		
1307.2 B0252.577	SLUISKIL Mast Westelijke oever (N)	51°16.94'N 003°50.30'E	Iso.G.4s	6.7	1.6		
1307.3 B0252.578	SLUISKIL Mast Oostelijke oever (N)	51°16.97'N 003°50.46'E	Iso.R.4s	6.7	1.6		
1308 B0252.592	SLUISKIL Mast Zijkanaal B Westelijke oever (N)	51°16.22'N 003°50.28'E	Iso.G.4s	6.7	1.6		
1308.1 B0252.594	SLUISKIL Mast Zijkanaal B Oostelijke oever (N)	51°16.20'N 003°50.42'E	Iso.R.4s	6.7	1.6		
1309 B0252.596	SLUISKIL Mast Westelijke oever (N)	51°15.98'N 003°50.15'E	Iso.G.4s	6.7	1.6		
1309.1 B0252.598	SLUISKIL Mast Oostelijke oever (N)	51°15.95'N 003°50.30'E	Iso.R.4s	6.7	1.6		
1310 	SLUISKIL Mast Zijkanaal D (N)	51°15.63'N 003°49.83'E	Iso.G.4s	6.7	2.4		
1310.1	Autriche Haven Mast Oostelijke oever kanaal Westzijde (N)	51°15.60'N 003°49.98'E	Iso.R.4s	6.7	1.6		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0687.2 B0252.55	TERNEUZEN Gericht licht 153.5° S van massagoedhaven (N)	51°18.44'N 003°50.03'E	Dir.F.WRG	27	W 2 R 2 G 2	Zwarte mast Op oostelijke oever van het Kanaal Gent Terneuzen.	Het licht geeft leiding bij het aanlopen van de sluis. In de as van de sluis: F.W; vanaf 0.95 m tot 15.30 m van de as: Al WR; vanaf 15.30 m tot 17 m van de as: F.G; vanaf 17 m tot 19 m van de as: F.W. Dit geldt aan weerszijden van de as van de sl
1305.2	SLUISKIL Mast Westelijke oever (N)	51°17.93'N 003°49.96'E	Iso.G.4s	6.7	1.6		
1305.3	SLUISKIL Mast Oostelijke oever (N)	51°17.94'N 003°50.10'E	Iso.R.4s	6.7	1.6		

BELGIE - KANAAL GENT-TERNEUZEN - GENT ZEEHAVEN

1333 B0255.83	Langerbrugge Veerhaven Paal Noordelijke zijde	51°06.61'N 003°44.48'E	F.G		op kaai
1333.1 B0255.85	Langerbrugge Jachthaven Paal Westzijde haveningang	51°06.76'N 003°44.58'E	F.G		op steiger
1333.2 B0255.9	Langerbrugge Jachthaven Paal Oostzijde haveningang	51°06.77'N 003°44.60'E	F.G		op steiger
1335 B0255.54	GENT Paal Meest westelijke steiger	51°04.46'N 003°44.19'E	F.R		
1335.1 B0255.53	GENT Paal Grootdok uiteinde	51°04.48'N 003°44.21'E	F.R		
1335.2 B0255.52	GENT Paal Grootdok uiteinde	51°04.48'N 003°44.24'E	F.R		
1335.3 B0255.51	GENT Paal Grootdok uiteinde	51°04.47'N 003°44.27'E	F.R		

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

BELGIE - KANAAL GENT-TERNEUZEN - MERCATOR

1323.5	KLUIZENDOK	51°09.58'N	F.R			mast met rode en witte	
	Mast	003°47.08'E				horizontale strepen	
B0253.5	Zuidzijde ingang						
1323.6	KLUIZENDOK	51°09.93'N	F.G			mast met groen en witte	
	Mast	003°47.31'E				horizontale strepen	
B0253	Noordzijde ingang						
1324	RODENHUIZEDOK	51°09.00'N	Oc(2)R.10s				
	Mast	003°47.04'E					
B0254							
1326	RODENHUIZEDOK	51°08.75'N	Oc(2)G.10s				
	Mast	003°46.89'E					
1327	RODENHUIZEDOK	51°08.87'N	Q.Y				
	Boei	003°47.13'E					
	"RHD1"						
1327.1	RODENHUIZEDOK	51°08.80'N	Q.Y				
	Boei	003°47.41'E					
	"RHD2"						
1327.2	RODENHUIZEDOK	51°08.63'N	Fl(2)W			Paal met rood-zwarte	markering watervang
	Baken	003°47.87'E				horizontale strepen met	
B0254.03						2 zwarte bollen als	
						topteken	
1328	MOERVAART	51°08.43'N	Iso.R.6s				
	Mast	003°46.66'E					
B0254.1	Terdonk						
1330	TERDONK	51°08.39'N	Iso.G.6s				
	Mast	003°46.65'E					
	Moervaart						
1331	DESTELDONK	51°07.85'N	F.R				
	Paal	003°46.27'E					
B0254.6	Hoek kaaimuur						

BELGIE - KANAAL GENT-TERNEUZEN - ZELZATE

1322.11	JACHTHAVEN ZELZATE	51°12.53'N	Fl.R				
	Paal	003°48.21'E					
B0252.7	Westelijke oever						
1322.2	Zuidelijke oude arm	51°11.38'N	Fl.R				
	Paal	003°48.19'E					
B0252.8	Noordelijke oever						
1323.1	GENT	51°11.07'N	Q.Y				
	Boei	003°48.04'E					
	"Rieme N"						

VOLGNR.	GEBIED-PLAATS- NAAM	POSITIE GEO.	LICHT- EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1323.2	GENT <i>Boei</i> <i>"Rieme Z"</i>	51°10.83'N 003°47.88'E	Q.Y				

Corresponderende Belgische en internationale nummers

0019.1	B0147.76	0055.1	B0149.38	0460	B0114	0558	B0202	0927	B0346.12
0019.2	B0147.755	0055.2	B0149.39	0462	B0112	0560	B0202.2	0928.1	B0346.1
0019.3	B0148.02	0055.3	B0149.4	0464	B0113	0564	B0203	0928.2	B0346.11
0019.4	B0148.04	0055.4	B0149.41	0466	B0113.1	0578	B0208	0929	B0346
0019.5	B0148.03	0055.5	B0149.42	0470	B0123.2	0580	B0209	0941	B0355.5
0019.6	B0147.765	0055.6	B0149.43	0471	B0123.5	0582	B0212	0943	B0355.61
0019.7	B0147.768	0055.7	B0149.44	0472	B0123	0584	B0214	0943.1	B0355.6
0021.1	B0148.78	0055.8	B0149.45	0473	B0122.5	0592	B0204	0944	B0356
0021.2	B0148.915	0055.9	B0149.46	0478.1	B0124.16	0594	B0205	0944.1	B0356
0021.3	B0148.55	0074	B0119	0478.2	B0124.17	0596	B0206.5	0944.2	B0356
0021.4	B0148.88	0102	B0120	0479.1	B0124.18	0597	B0206.7	0945	B0355.9
0021.5	B0148.82	0124	B0119.5	0479.2	B0124.19	0598	B0206	0946	B0356.1
0021.6	B0148.87	0130	B0119.8	0480	B0124.2	0600	B0206.1	0948	B0359
0021.7	B0148.905	0141	B0158	0491.1	B0124.5	0637	B0268	0949	B0359.5
0021.8	B0148.918	0141.1	B0157.5	0491.2	B0124.51	0658	B0234	0951.11	B0372.501
0025.10	B0147.6	0170	B0166.1	0496	B0122	0660	B0234.2	0951.12	B0372.5
0025.11	B0147.8	0188	B0152	0498	B0131	0662	B0233	0951.21	B0372.601
0025.12	B0148.05	0205	B0173.9	0499.1	B0128	0664	B0233.1	0951.22	B0372.6
0025.13	B0148.5	0209	B0174	0499.2	B0128.1	0666	B0233.4	0956	B0364
0025.14	B0148.85	0210	B0176	0500.1	B0132.2	0676	B0236	0958	B0368
0025.15	B0148.7	0218	B0174.1	0501	B0131.5	0678	B0236.1	0960	B0368.1
0025.4	B0148.6	0225.1	B0184	0502.1	B0133	0680.2	B0238.4	0968	B0372
0025.6	B0148.11	0225.2	B0184.1	0502.2	B0133.1	0686	B0249	0970	B0372.1
0025.9	B0147.7	0239	B0188	0507.1	B0134	0687.1	B0247	0974	B0375
0026	B016.3	0248.1	B0192	0507.2	B0136	0687.2	B0252.55	0976	B0375.1
0027.1	B0147.98	0248.2	B0192.1	0509.1	B0125.2	0688	B0250	0978	B0373
0027.2	B0147.75	0276	A1132	0509.2	B0125.3	0690	B0250.1	0980	B0374
0027.3	B0147.73	0278	A1132.2	0509.3	B0125.5	0692	B0251	0984	B0376
0027.4	B0147.78	0318	A1127	0509.4	B0125.4	0694	B0252	0988	B0378
0027.5	B0147.77	0320	A1127.4	0509.5	B0125.35	0696	B0244	0990	B0378.1
0027.6	B0147.74	0322.1	A1126	0509.6	B0125.36	0698	B0245	0993	B0379.22
0028	B0145	0322.2	A1126.1	0510.1	B0134.1	0700	B0246	0993.1	B0379.24
0030.1	B0146.5	0360	A1118	0510.2	B0134.2	0708	B0256	0994	B0379
0045	B0147.9	0361	A1116	0511.1	B0134.3	0714	B0262	0996	B0379.2
0047.1	B0148.9	0362	A1114	0512.1	B0125	0716	B0262.1	0997	B0378.8
0047.2	B0148.96	0363.1	A1114.9	0512.2	B0125.1	0754.1	B0282	0998	B0379.5
0047.3	B0148.95	0363.2	A1115	0513.1	B0126	0754.2	B0282.1	1000	B0379.3
0047.4	B0148.94	0364	A1115.1	0513.2	B0126.1	0756	B0283	1002	B0379.6
0047.5	B0148.93	0404	B0147	0515.1	B0126.3	0768	B0286	1006	B0382
0047.6	B0148.92	0410	B0076	0515.2	B0126.35	0770	B0288	1008	B0380
0047.7	B0148.91	0412	B0075	0515.4	B0126.45	0804	B0296	1010	B0380.1
0049.1	B0149.22	0414	B0074	0515.5	B0126.44	0808	B0298	1014	B0383.6
0049.2	B0149.26	0416	B0079	0515.6	B0126.43	0810	B0299	1016	B0383.8
0049.3	B0149.3	0418	B0079.4	0515.7	B0126.41	0812	B0300	1018	B0383
0049.4	B0149.34	0420	B0081	0515.8	B0126.4	0814	B0300.1	1020	B0383.2
0049.5	B0149.24	0421.1	B0081.9	0516.1	B0126.42	0842	B0313.5	1028	B0384
0049.6	B0149.28	0421.3	B0081.95	0516.2	B0126.5	0862	B0318	1030	B0384.1
0049.7	B0149.32	0421.5	B0081.5	0519.1	B0126.81	0866	B0319.9	1036	B0387.9
0049.8	B0149.36	0421.6	B0081.6	0519.2	B0126.8	0868	B0320	1038.1	B0388.15
0051.10	B0149.19	0421.7	B0081.4	0519.3	B0123.61	0870	B0320.1	1038.2	B0388.2
0051.1	B0149.13	0422	B0081.2	0519.4	B0123.6	0878	B0330	1040	B0388
0051.11	B0149	0428	B0084	0519.5	B0127.41	0879	B0331	1042	B0388.1
0051.12	B0149.2	0435.7	B0100	0519.6	B0127.4	0894	B0336	1048	B0390
0051.2	B0149.14	0436.2	B0095	0520.1	B0127	0904	B0338	1050	B0391
0051.3	B0149.15	0436.3	B0096	0520.2	B0127.5	0919	B0346.2	1052	B0394
0051.4	B0149.12	0440	B0092	0521	B0133.6	0921	B0347	1054	B0395
0051.5	B0149.17	0442	B0107	0522	B0120.3	0922.1	B0346.15	1062	B0396
0051.6	B0149.16	0444	B0107.1	0540	B0124	0922.2	B0346.51	1072	B0398
0051.7	B0149.11	0448.1	B0104	0542	B0124.1	0923	B0346.5	1075.1	B0398.009
0051.8	B0149.18	0448.2	B0104.2	0552	B0200	0924	B0346.65	1075.11	B0398.0092
0051.9	B0149.1	0449	B0104.4	0554	B0201	0925	B0346.6	1075.12	B0398.0093
0055.10	B0149.47	0458	B0113.4	0556	B0202	0926	B0346.7	1075.2	B0398.0091

1081.1 B0398.008	1094.2 B0398.02	1308.1 B0252.594	1323.6 B0253	1333.1 B0255.85
1081.11 B0398.006	1307 B0252.575	1309 B0252.596	1324 B0254	1333.2 B0255.9
1081.12 B0398.005	1307.1 B0252.576	1309.1 B0252.598	1327.2 B0254.03	1335 B0255.54
1092 B0398.05	1307.2 B0252.577	1322.11 B0252.7	1328 B0254.1	1335.1 B0255.53
1093 B0398.1	1307.3 B0252.578	1322.2 B0252.8	1331 B0254.6	1335.2 B0255.52
1094.1 B0398.01	1308 B0252.592	1323.5 B0253.5	1333 B0255.83	1335.3 B0255.51

Corresponderende internationale en Belgische nummers

A1114 0362	B0125.2 0509.1	B0148.78 0021.1	B0202 0558	B0288 0770
A1114.9 0363.1	B0125.3 0509.2	B0148.82 0021.5	B0202.2 0560	B0296 0804
A1115 0363.2	B0125.35 0509.5	B0148.85 0025.14	B0203 0564	B0298 0808
A1115.1 0364	B0125.36 0509.6	B0148.87 0021.6	B0204 0592	B0299 0810
A1116 0361	B0125.4 0509.4	B0148.88 0021.4	B0205 0594	B0300 0812
A1118 0360	B0125.5 0509.3	B0148.9 0047.1	B0206 0598	B0300.1 0814
A1126 0322.1	B0126 0513.1	B0148.905 0021.7	B0206.1 0600	B0313.5 0842
A1126.1 0322.2	B0126.1 0513.2	B0148.91 0047.7	B0206.5 0596	B0318 0862
A1127 0318	B0126.3 0515.1	B0148.915 0021.2	B0206.7 0597	B0319.9 0866
A1127.4 0320	B0126.35 0515.2	B0148.918 0021.8	B0208 0578	B0320 0868
A1132 0276	B0126.4 0515.8	B0148.92 0047.6	B0209 0580	B0320.1 0870
A1132.2 0278	B0126.41 0515.7	B0148.93 0047.5	B0212 0582	B0330 0878
B0074 0414	B0126.42 0516.1	B0148.94 0047.4	B0214 0584	B0331 0879
B0075 0412	B0126.43 0515.6	B0148.95 0047.3	B0233 0662	B0336 0894
B0076 0410	B0126.44 0515.5	B0148.96 0047.2	B0233.1 0664	B0338 0904
B0079 0416	B0126.45 0515.4	B0149 0051.11	B0233.4 0666	B0346 0929
B0079.4 0418	B0126.5 0516.2	B0149.1 0051.9	B0234 0658	B0346.1 0928.1
B0081 0420	B0126.8 0519.2	B0149.11 0051.7	B0234.2 0660	B0346.11 0928.2
B0081.2 0422	B0126.81 0519.1	B0149.12 0051.4	B0236 0676	B0346.12 0927
B0081.4 0421.7	B0127 0520.1	B0149.13 0051.1	B0236.1 0678	B0346.15 0922.1
B0081.5 0421.5	B0127.4 0519.6	B0149.14 0051.2	B0238.4 0680.2	B0346.2 0919
B0081.6 0421.6	B0127.41 0519.5	B0149.15 0051.3	B0244 0696	B0346.5 0923
B0081.9 0421.1	B0127.5 0520.2	B0149.16 0051.6	B0245 0698	B0346.51 0922.2
B0081.95 0421.3	B0128 0499.1	B0149.17 0051.5	B0246 0700	B0346.6 0925
B0084 0428	B0128.1 0499.2	B0149.18 0051.8	B0247 0687.1	B0346.65 0924
B0092 0440	B0131 0498	B0149.19 0051.10	B0249 0686	B0346.7 0926
B0095 0436.2	B0131.5 0501	B0149.2 0051.12	B0250 0688	B0347 0921
B0096 0436.3	B0132.2 0500.1	B0149.22 0049.1	B0250.1 0690	B0355.5 0941
B0100 0435.7	B0133 0502.1	B0149.24 0049.5	B0251 0692	B0355.6 0943.1
B0104 0448.1	B0133.1 0502.2	B0149.26 0049.2	B0252 0694	B0355.61 0943
B0104.2 0448.2	B0133.6 0521	B0149.28 0049.6	B0252.55 0687.2	B0355.9 0945
B0104.4 0449	B0134 0507.1	B0149.3 0049.3	B0252.575 1307	B0356 0944
B0107 0442	B0134.1 0510.1	B0149.32 0049.7	B0252.576 1307.1	B0356 0944.1
B0107.1 0444	B0134.2 0510.2	B0149.34 0049.4	B0252.577 1307.2	B0356 0944.2
B0112 0462	B0134.3 0511.1	B0149.36 0049.8	B0252.578 1307.3	B0356.1 0946
B0113 0464	B0136 0507.2	B0149.38 0055.1	B0252.592 1308	B0359 0948
B0113.1 0466	B0145 0028	B0149.39 0055.2	B0252.594 1308.1	B0359.5 0949
B0113.4 0458	B0146.5 0030.1	B0149.4 0055.3	B0252.596 1309	B0364 0956
B0114 0460	B0147 0404	B0149.41 0055.4	B0252.598 1309.1	B0368 0958
B0119 0074	B0147.6 0025.10	B0149.42 0055.5	B0252.7 1322.11	B0368.1 0960
B0119.5 0124	B0147.7 0025.9	B0149.43 0055.6	B0252.8 1322.2	B0372 0968
B0119.8 0130	B0147.73 0027.3	B0149.44 0055.7	B0253 1323.6	B0372.1 0970
B0120 0102	B0147.74 0027.6	B0149.45 0055.8	B0253.5 1323.5	B0372.5 0951.12
B0120.3 0522	B0147.75 0027.2	B0149.46 0055.9	B0254 1324	B0372.501 0951.11
B0122 0496	B0147.755 0019.2	B0149.47 0055.10	B0254.03 1327.2	B0372.6 0951.22
B0122.5 0473	B0147.76 0019.1	B0152 0188	B0254.1 1328	B0372.601 0951.21
B0123 0472	B0147.765 0019.6	B0157.5 0141.1	B0254.6 1331	B0373 0978
B0123.2 0470	B0147.768 0019.7	B0158 0141	B0255.51 1335.3	B0374 0980
B0123.5 0471	B0147.77 0027.5	B016.3 0026	B0255.52 1335.2	B0375 0974
B0123.6 0519.4	B0147.78 0027.4	B0166.1 0170	B0255.53 1335.1	B0375.1 0976
B0123.61 0519.3	B0147.8 0025.11	B0173.9 0205	B0255.54 1335	B0376 0984
B0124 0540	B0147.9 0045	B0174 0209	B0255.83 1333	B0378 0988
B0124.1 0542	B0147.98 0027.1	B0174.1 0218	B0255.85 1333.1	B0378.1 0990
B0124.16 0478.1	B0148.02 0019.3	B0176 0210	B0255.9 1333.2	B0378.8 0997
B0124.17 0478.2	B0148.03 0019.5	B0184 0225.1	B0256 0708	B0379 0994
B0124.18 0479.1	B0148.04 0019.4	B0184.1 0225.2	B0262 0714	B0379.2 0996
B0124.19 0479.2	B0148.05 0025.12	B0188 0239	B0262.1 0716	B0379.22 0993
B0124.2 0480	B0148.11 0025.6	B0192 0248.1	B0268 0637	B0379.24 0993.1
B0124.5 0491.1	B0148.5 0025.13	B0192.1 0248.2	B0282 0754.1	B0379.3 1000
B0124.51 0491.2	B0148.55 0021.3	B0200 0552	B0282.1 0754.2	B0379.5 0998
B0125 0512.1	B0148.6 0025.4	B0201 0554	B0283 0756	B0379.6 1002
B0125.1 0512.2	B0148.7 0025.15	B0202 0556	B0286 0768	B0380 1008

B0380.1 1010	B0384.1028	B0388.2 1038.2	B0398 1072	B0398.0092 1075.11
B0382 1006	B0384.1 1030	B0390 1048	B0398.005 1081.12	B0398.0093 1075.12
B0383 1018	B0387.9 1036	B0391 1050	B0398.006 1081.11	B0398.01 1094.1
B0383.2 1020	B0388 1040	B0394 1052	B0398.008 1081.1	B0398.02 1094.2
B0383.6 1014	B0388.1 1042	B0395 1054	B0398.009 1075.1	B0398.05 1092
B0383.8 1016	B0388.15 1038.1	B0396 1062	B0398.0091 1075.2	B0398.1 1093